
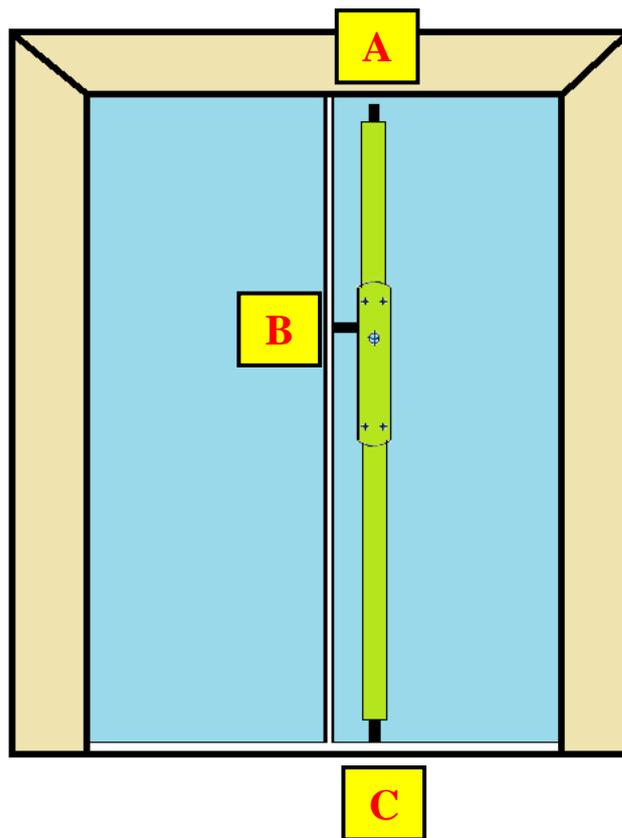




**NOTICE DE POSE :**  
**BUTÉE / GACHE DE SERRURE ALU**

CAS 1 : SERRURE 2 ou 3 points avec bâti aluminium.

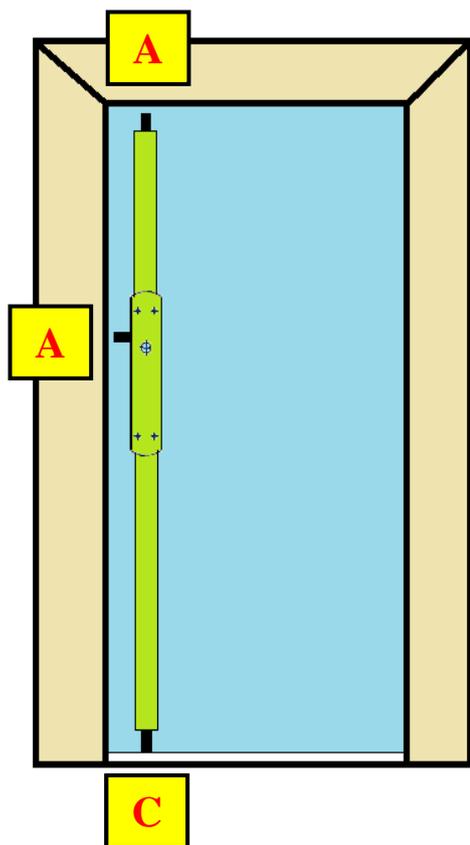

		<p>Butée de bâti. A fixer sur le bâti. Fixation : 2 rivets 4x10</p>
		<p>Butée 3<sup>ème</sup> point. A fixer sur le vtl opposé. Fixation : 4 rivets 4x10</p>
		<p>Butée alu. A fixer au sol. Fixation : 2 vis forale 4.8x38 + chevilles.</p>

CAS 2 : SERRURE 2 ou 3 points pose sur maçonnerie.

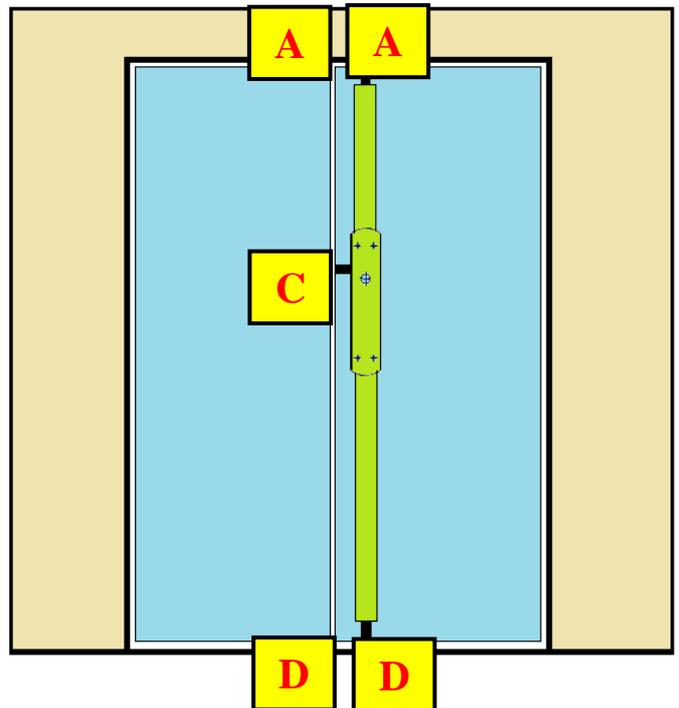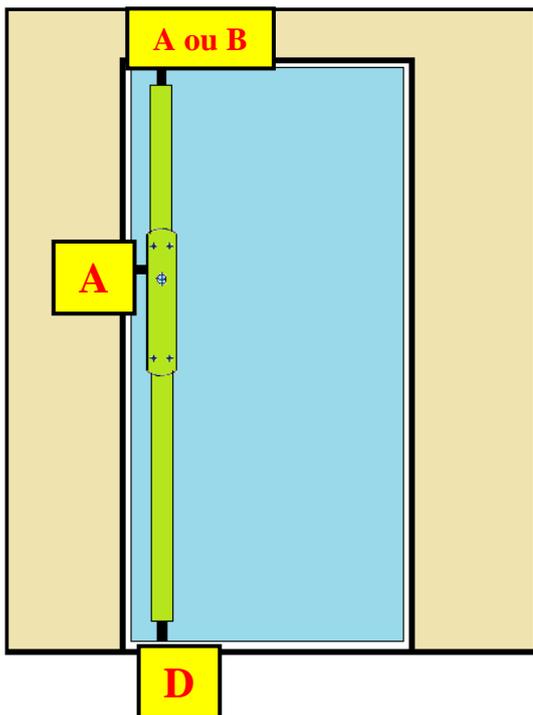

<b>A</b>		<p>Configuration standard : Butée alu. A fixer au linteau. Fixation : 2 vis forale 4.8x38 + chevilles.</p>
<b>A</b>		<p>Configuration : Isolation extérieure. Fixation : 2 vis forale 4.8x38 + chevilles.</p>
<b>B</b>		<p>Configuration : 1 vtl avec cintre : Butée alu rallongée. Fixation : 2 vis forale 4.8x38 + chevilles.</p>
<b>C</b>		<p>Butée 3<sup>ème</sup> point. A fixer sur le vtl opposé. Fixation : 4 rivets 4x10</p>
<b>D</b>		<p>Butée alu. A fixer au sol. Fixation : 2 vis forale 4.8x38 + chevilles.</p>