







Portail PVC cadre intégré pose en applique


(· ·
Véri	fications	page 2
Mis	e en place des vantaux	page 3
Mis	e en place des gonds et/ou crapaudines	page 5
	- Gond 2 points - Gond 3 points	
	- Gond à scellement chimique	
	- Crapaudine	
Pos	e des accessoires	
	- Sabot automatique	
	- Béquille	. •
	- Arrêts	
	* Arrêt automatique à sceller	. •
	* Arrêt à sceller pour portail motorisé	
	* Arrêt à visser pour portail	
I Mis	e en place de la motorisation	
	signes de sécurité et d'entretien	
	o.g., o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	pago 10

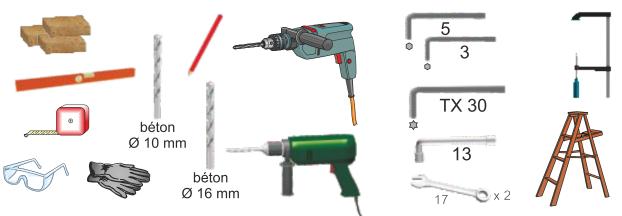

Vérifications









Notice 516 - Indice 09-2014

2

Mise en place des vantaux

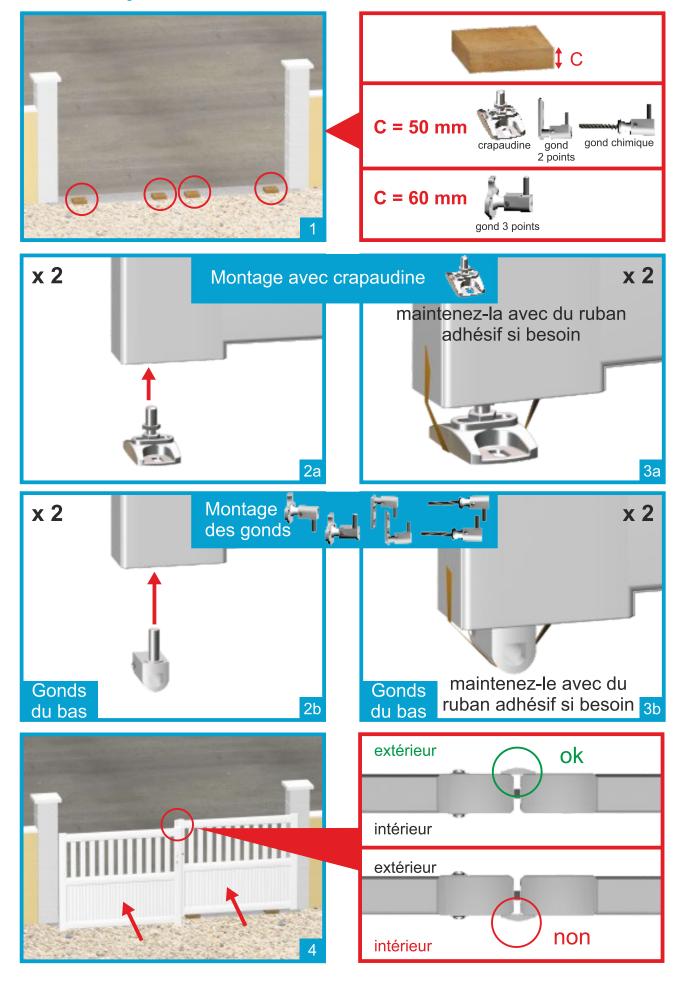


Notice 516 - Indice 09-2014

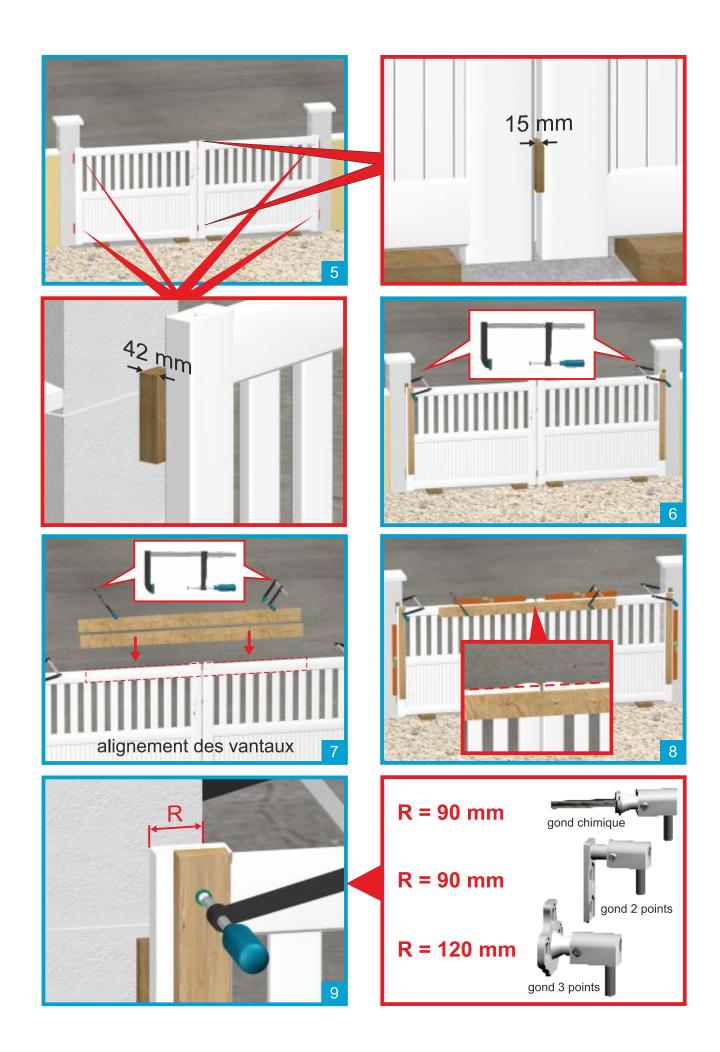



Mise en place des gonds et/ou crapaudines























Notice 516 - Indice 09-2014


5




















Gond à scellement chimique




































Crapaudine




















Pose des accessoires


Sabot automatique



















10 Notice 516 - Indice 09-2014



















Arrêts à visser pour portail









Mise en place de la motorisation

Reportez-vous à la notice du fabricant

12 Notice 516 - Indice 09-2014

LIVRET D'ENTRETIEN

Document à conserver pendant toute la vie du produit, il peut vous être demandé à tout moment.

PRENOM:

CLIENT NOM :

ADRESSE:

CODE POSTAL :	VILLE :	
TEL :		
<u>INSTALLATEUR</u>		
NOM :		
ADRESSE :		
TEL:		
DATE INSTALLATION :		
OBSERVATIONS :		
SIGNATURE INSTALLATEUR :		SIGNATURE CLIENT :
	TRE DE M	AINTENANCE
NON SOCIETE:		DATE :
DESCRIPTION DE L'INTERVENTION :		
NOM ET SIGNATURE TECHNICIEN :		SIGNATURE CLIENT :
		DATE :
NOM ET SIGNATURE TECHNICIEN :		SIGNATURE CLIENT :
NON SOCIETE :		DATE :
DESCRIPTION DE L'INTERVENTION :		
NOM ET SIGNATURE TECHNICIEN :		SIGNATURE CLIENT :
NON SOCIETE :		DATE :
DESCRIPTION DE L'INTERVENTION :		
NOM ET SIGNATURE TECHNICIEN :		SIGNATURE CLIENT :

ATTENTION:

Toutes modifications ou améliorations de cette fermeture doivent être conformes à la Norme EN 13 241-1

Dans ce cas un dossier modification ou transformation doit être établi suivant la Norme

NF EN 12635+A1

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

- -L'utilisateur doit prendre conscience que les enfants ou les animaux domestiques ne doivent pas jouer ou stationner à proximité du portail.
- -Ne pas enjamber le portail ou la clôture.
- -Ne pas mettre intentionnellement tout ou une partie des membres supérieurs ou inférieurs entre les espaces libres du portail ou de la clôture.
- -Eviter de manipuler le portail en cas de grand vent surtout avec les modèles pleins.
- Se conformer scrupule usement aux consignes d'utilisation ci-dessous.

CONSIGNES D'UTILISATION

Vérifier qu'il n'existe aucun obstacle à la manœuvre du portail.

Ouverture du portail:

- -Déverrouiller la serrure à l'aide de la clef et actionner la poignée vers le bas. Pousser le vantail avec la serrure dans le sens d'ouverture et accompagner le, en marchant et en le tenant par la poignée, pendant toute l'ouverture jusqu'à la butée d'arrêt au sol.
- -Déverrouiller le second vantail en poussant le levier avec le pied. Pousser le second vantail dans le sens d'ouverture et accompagner le, en marchant et en le tenant par le montant, pendant toute l'ouverture jusqu'à la butée d'arrêt au sol.

Fermeture du portail:

- -Déverrouiller avec le pied la butée d'arrêt au sol le vantail sans la serrure. Pousser ce vantail dans le sens de fermeture et accompagner le, en marchant et en le tenant par le montant, pendant toute la fermeture jusqu'au sabot central.
- -Répéter l'opération sur le second vantail. Vérifier que le pêne est bien enclenché dans la gâche. Verrouiller la serrure à l'aide de la clef puis retirer la clef du cylindre.

Dès que la manœuvre paraît plus contraignante qu'en temps normal, appeler tout de suite un professionnel.

PRECONISATIONS D'ENTRETIEN

- -Le portail doit être nettoyé au moins une fois par an avec de l'eau douce et savonneuse, sans détergent agressif ou moyens abrasif. Le rinçage se fera uniquement à l'eau (nettoyeur haute pression prohibé). Ce nettoyage a pour objet de débarrasser le portail de toutes substances amenées par l'environnement et tendant à le dégrader (pollution, sel, etc.).
- -Deux fois par ans, vérifier le bon fonctionnement, vérifier la bonne fixation et lubrifier les gonds, la serrure, le sabot et les butées d'arrêt.
- -Il est conseillé d'augmenter la fréquence de ces entretiens dans des sites très exposés (bord de mer par exemple).

AIDE AU DEPANNAGE

Pannes	Problèmes	Solutions
Le pêne de la serrure ne rentre pas	Jeu central trop grand	Vérifier et régler l'écartement des vantaux
dans la gâche et le portail ne ferme pas.		en jouant sur le réglage des gonds.
Le pêne ne rentre pas assez dans la	Jeu central trop petit	Sur les portails PVC, régler la longueur de
serrure et bloque l'ouverture.		sortie du pêne.
La poignée de mon portail est difficile à	Serrure ou poignée grippée	Lubrifier toutes les parties mobiles de la
manœuvrer.		serrure.
L'un des vantaux frotte au sol.	Défaut de l'aplomb du	Vérifier et régler l'aplomb des vantaux en
	vantail	jouant sur le réglage des gonds
Mon moteur ne fonctionne pas	Voir la notice du moteur ou contacter un professionnel	

Pour tous autres problèmes, contacter immédiatement un professionnel.