





## Clôture PVC








Vérifications.....	page 2
Fixation de la lisse par scellement.....	page 3
Fixation de la lisse par étriers.....	page 4
Fixation du poteau 80x80 et 120x120 à sceller.....	page 6
Fixation du poteau 80x80 et 120x120 sur crapaudine.....	page 8
Fixation du poteau 85x85 et 96x96 à sceller.....	page 10
Fixation du poteau 85x85 et 96x96 sur crapaudine.....	page 12
Consignes de sécurité et d'entretien.....	page 14











# Vérifications

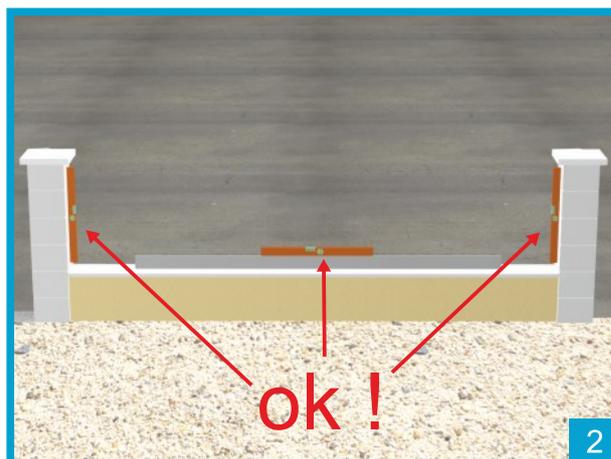
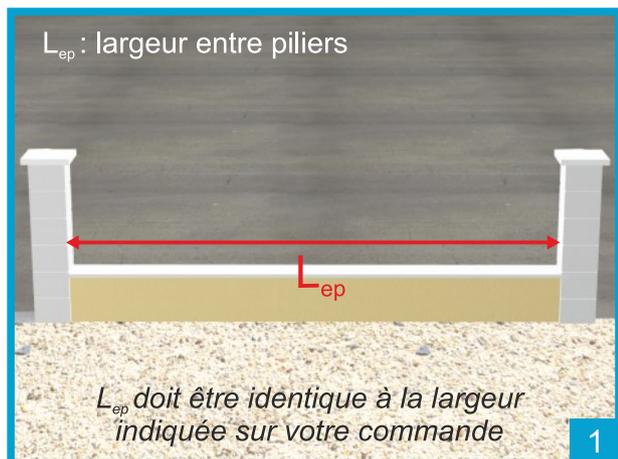


# Fixation de la lisse par scellement

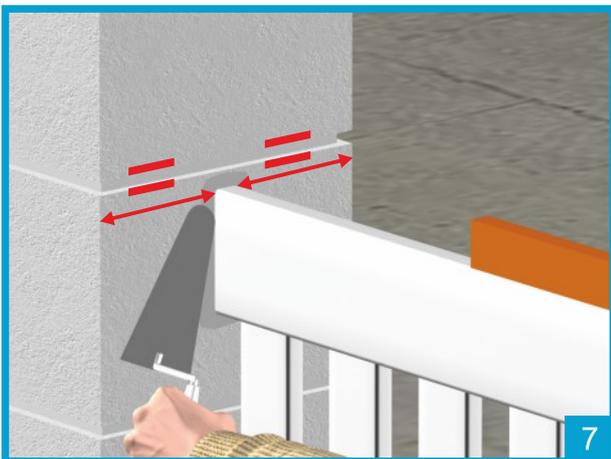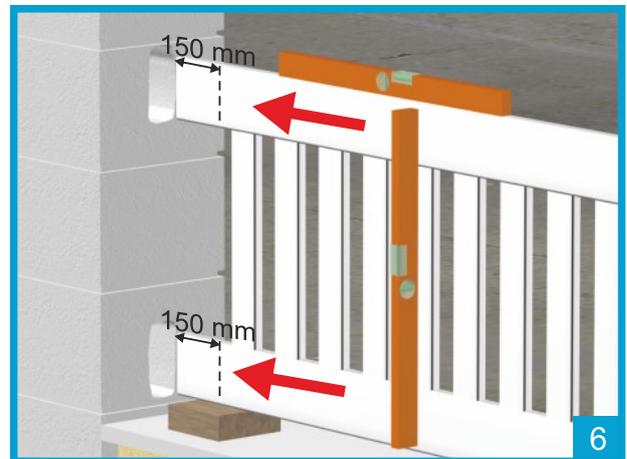
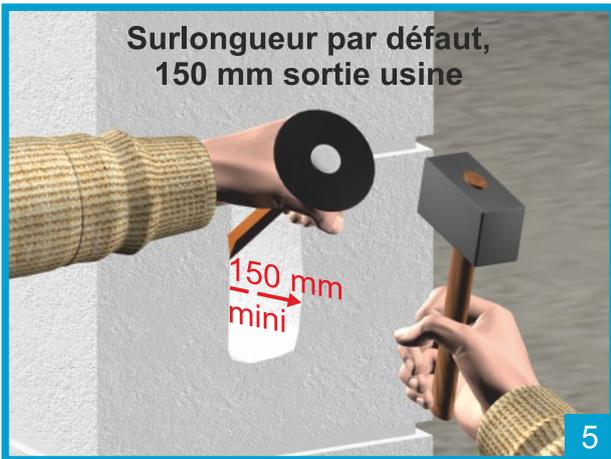
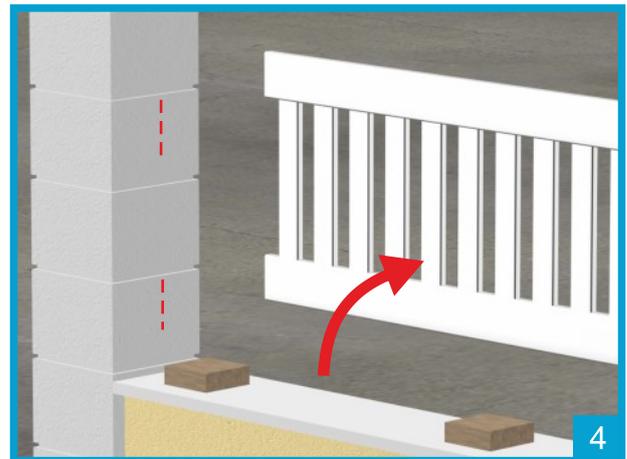
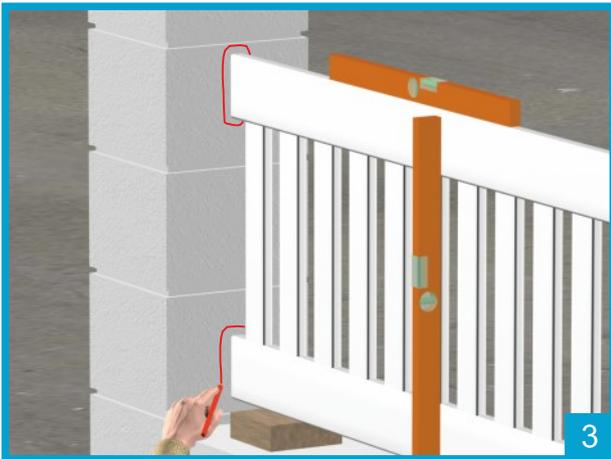
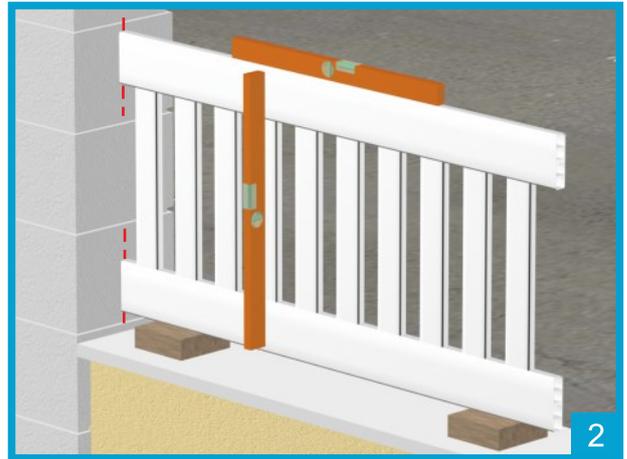
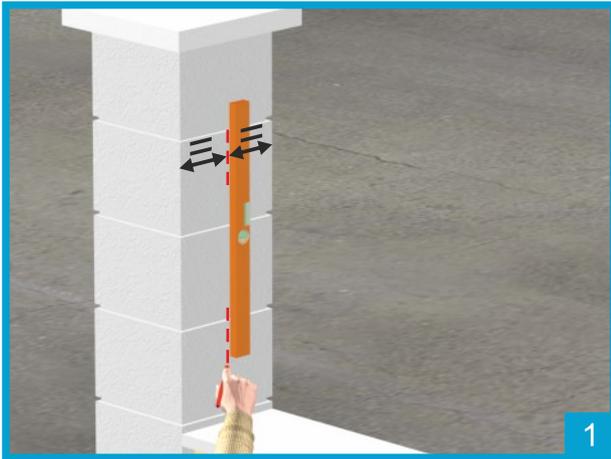


# Fixation de la lisse par étriers

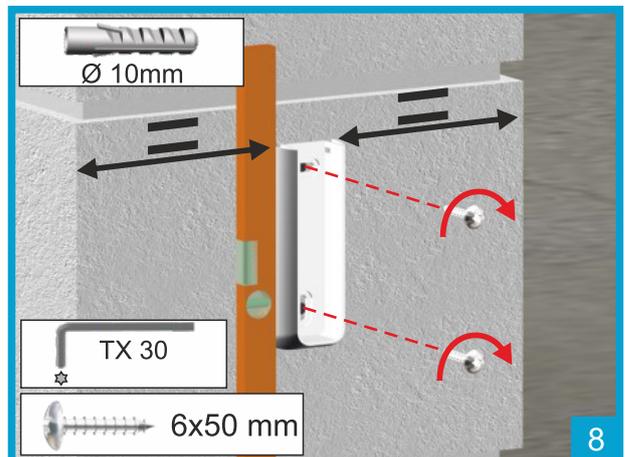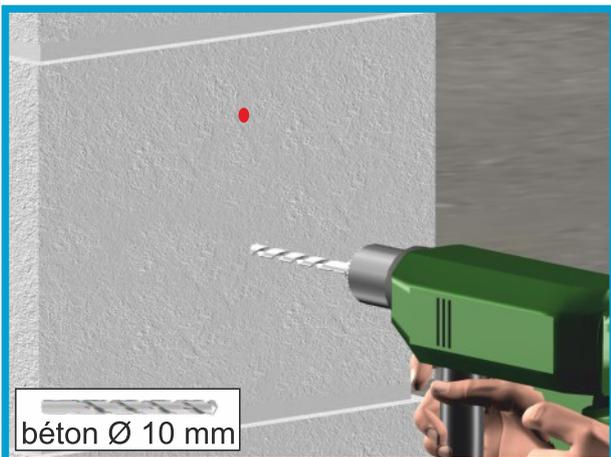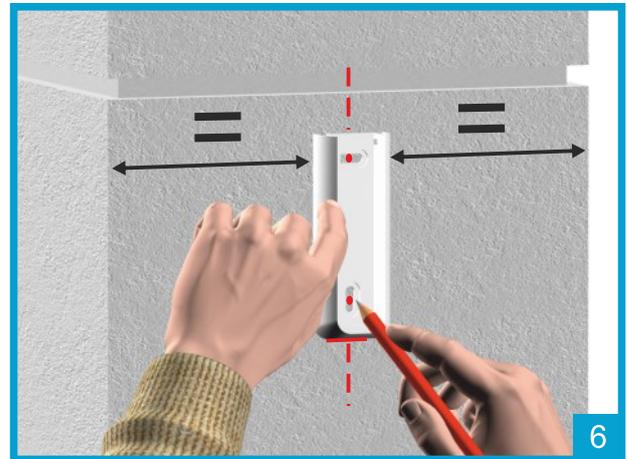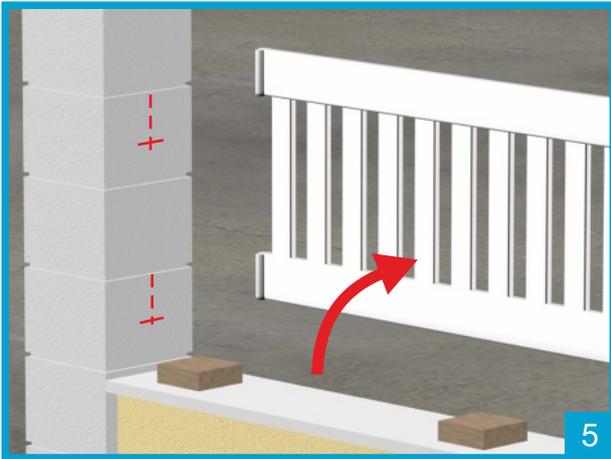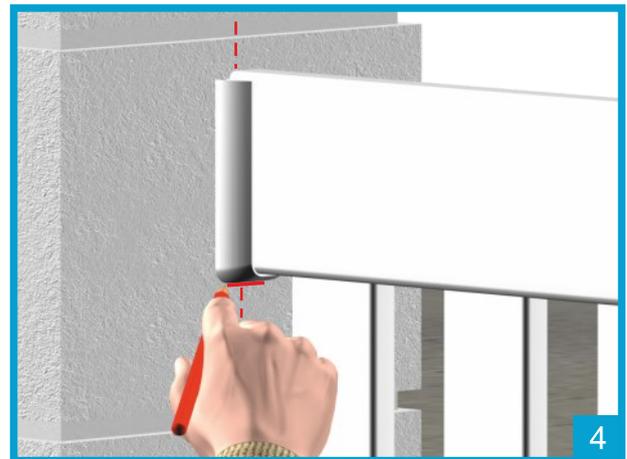
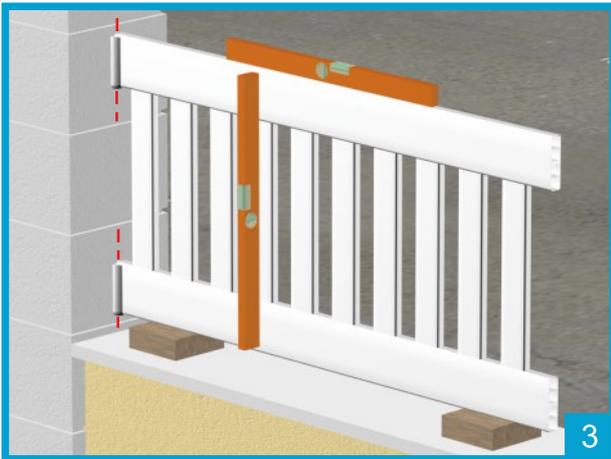
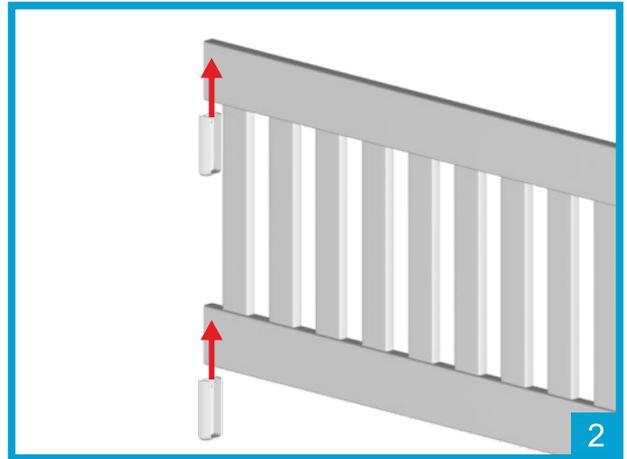
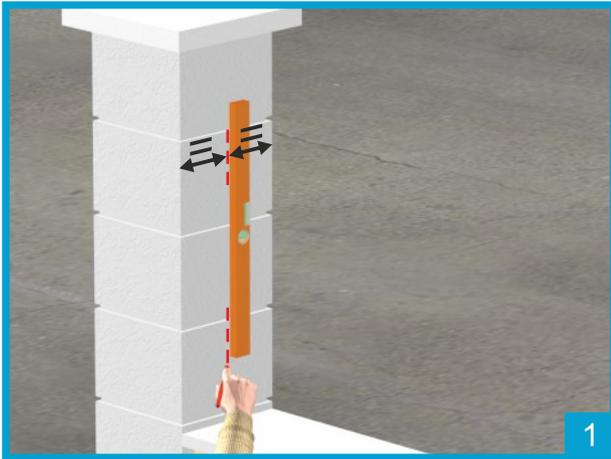


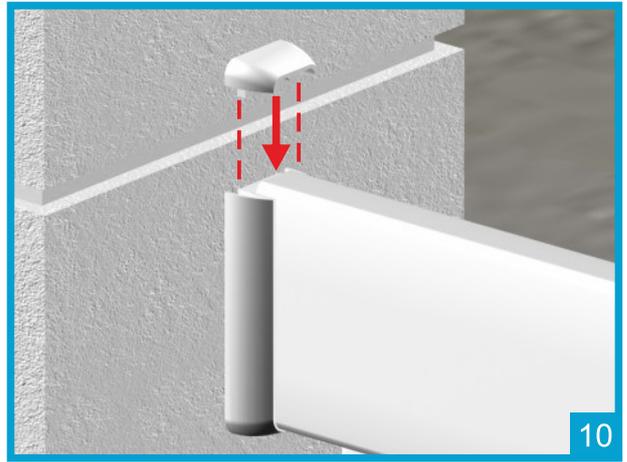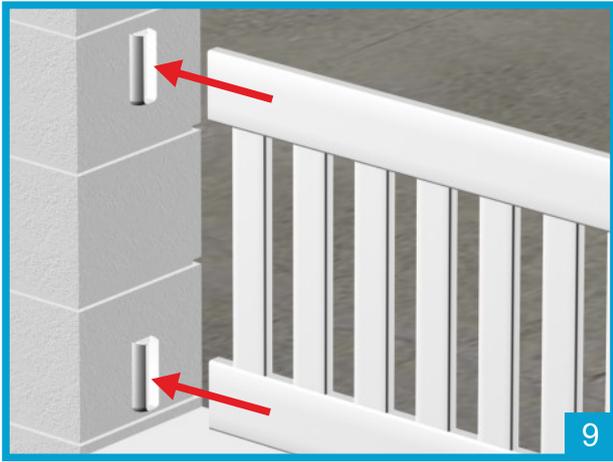








## Fixation du poteau 80x80 et 120x120 à sceller

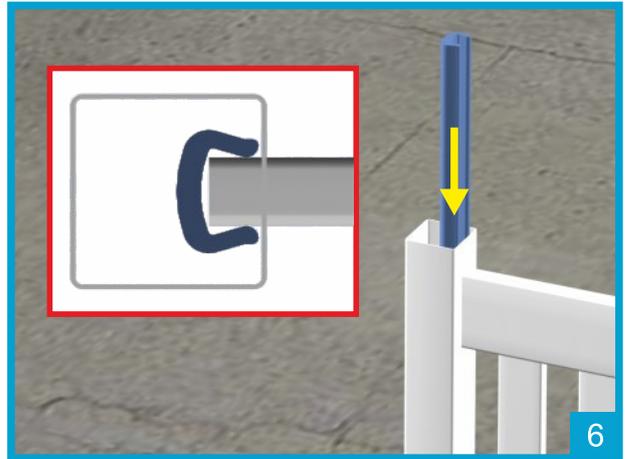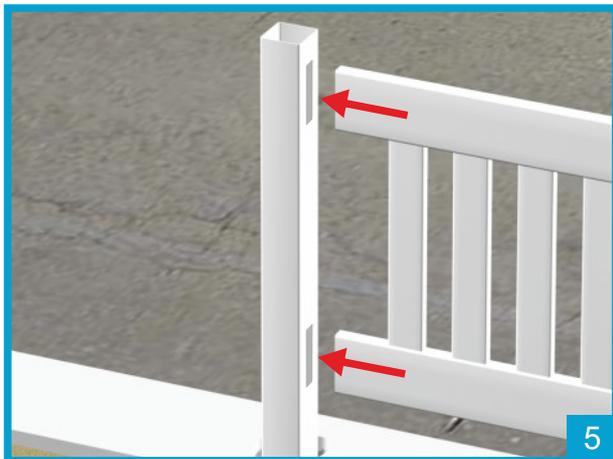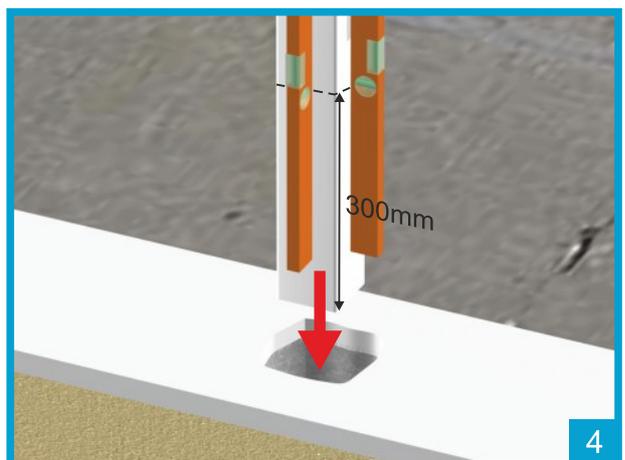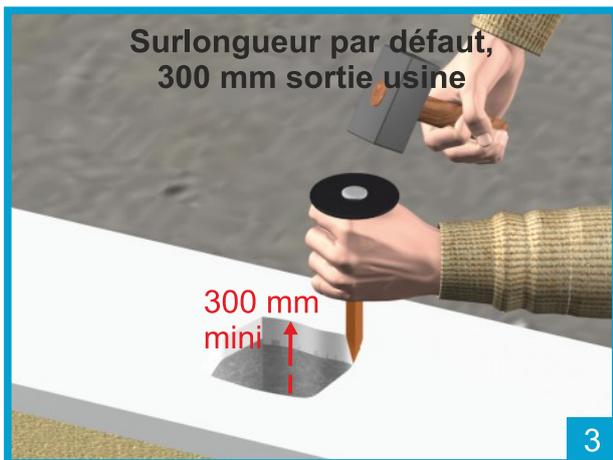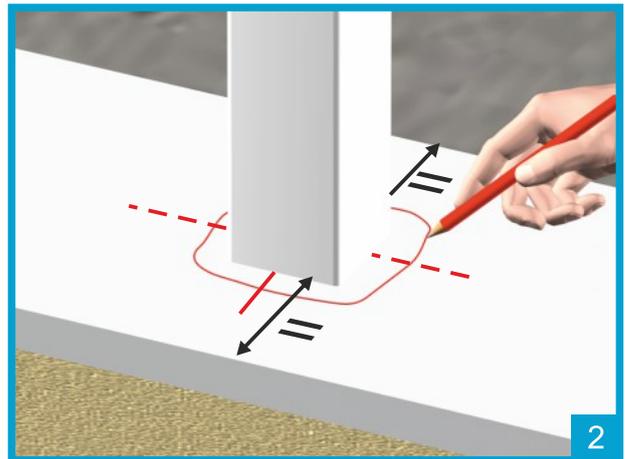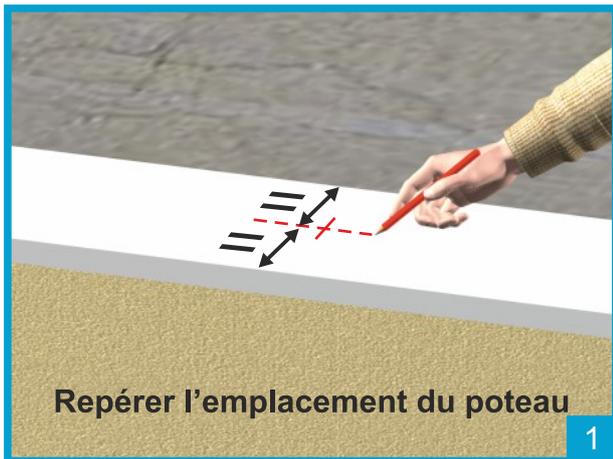




*Ne pas oublier d'incorporer la mousse bleue dans le poteau afin d'éviter le blocage des traverses et de permettre leur dilatation.*

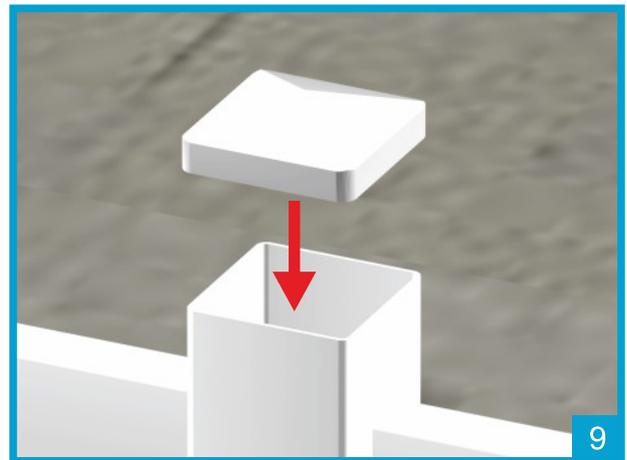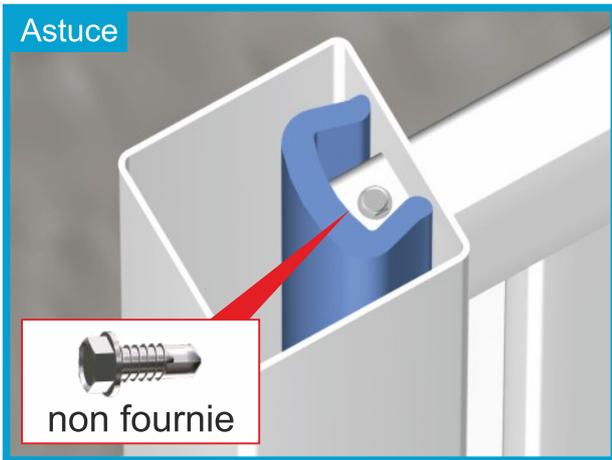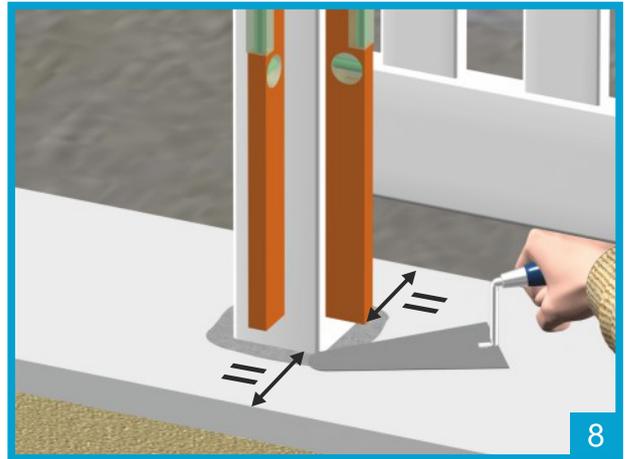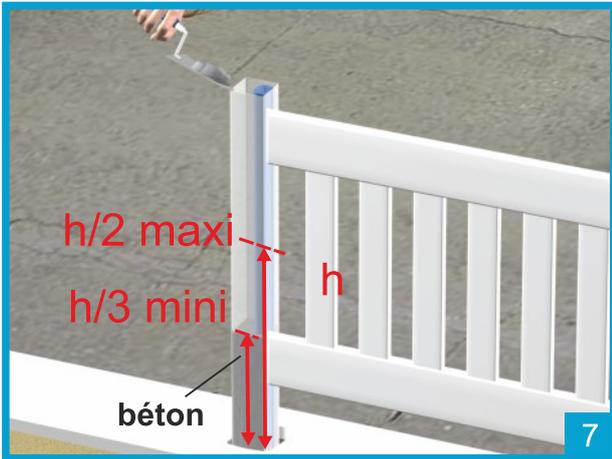









# Fixation du poteau 80x80 et 120x120 sur crapaudine

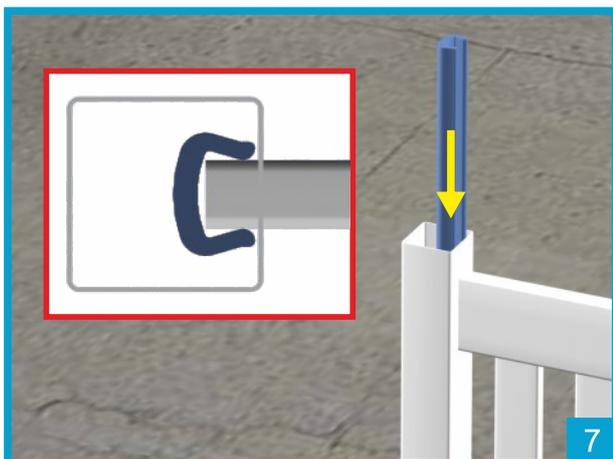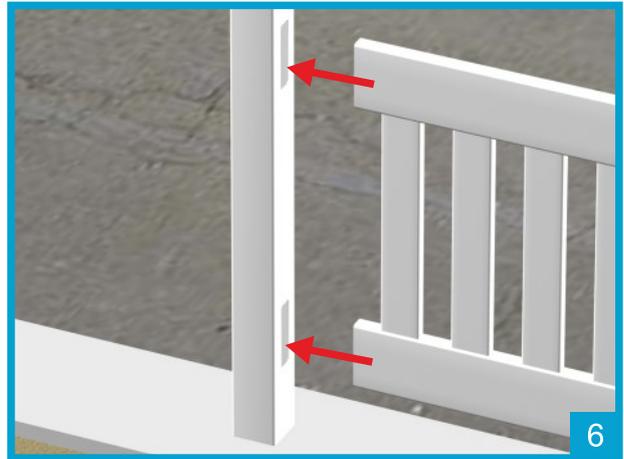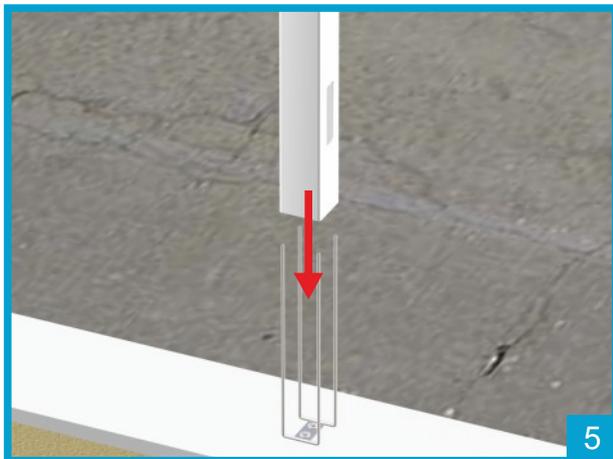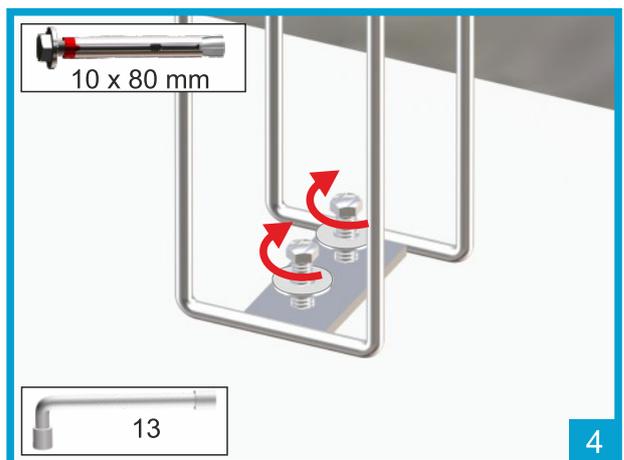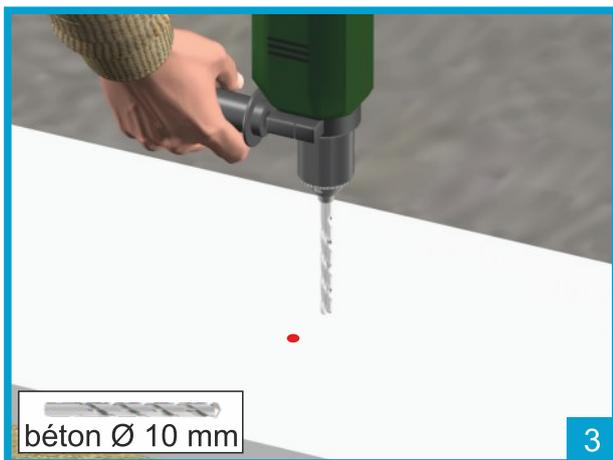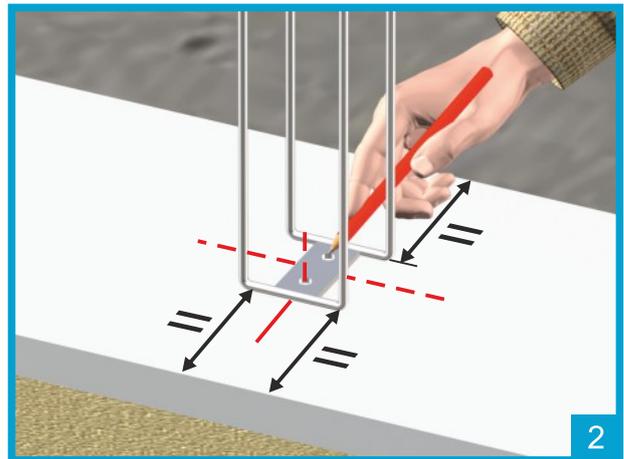
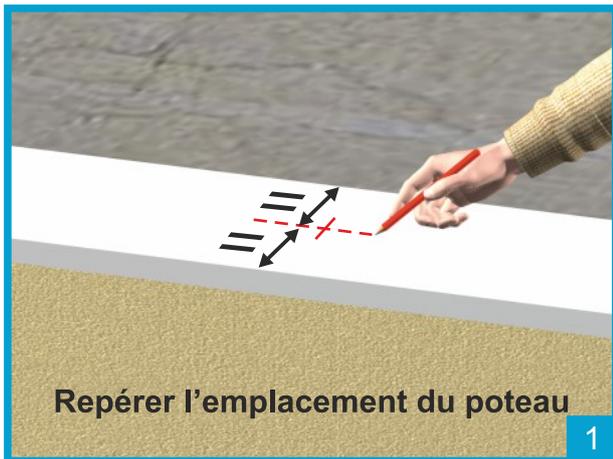


*Ne pas oublier d'incorporer la mousse bleue dans le poteau afin d'éviter le blocage des traverses et de permettre leur dilatation.*






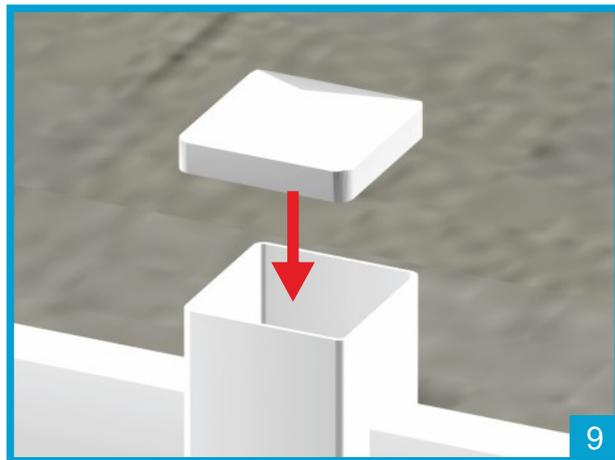
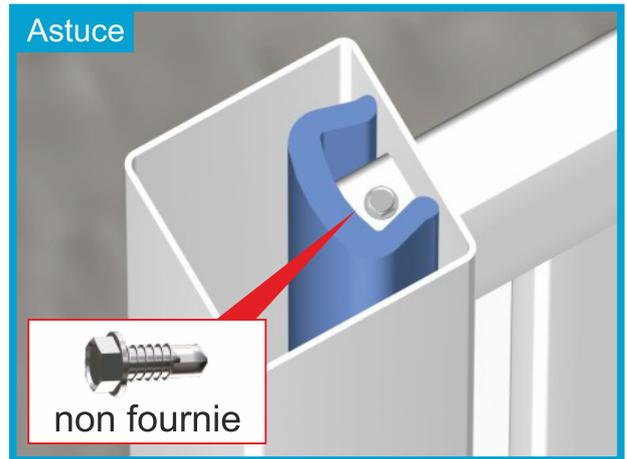
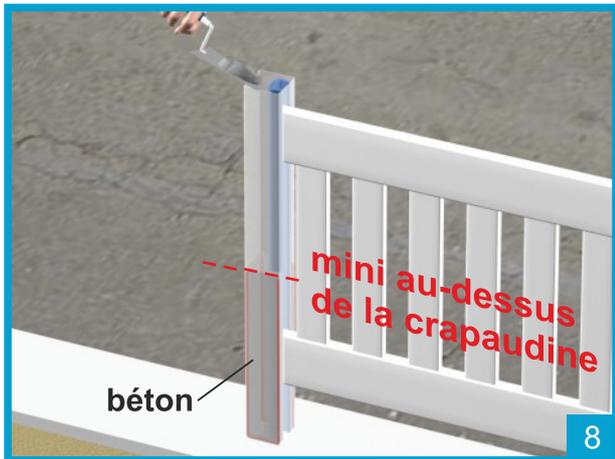




# Fixation du poteau 85x85 et 96x96 à sceller

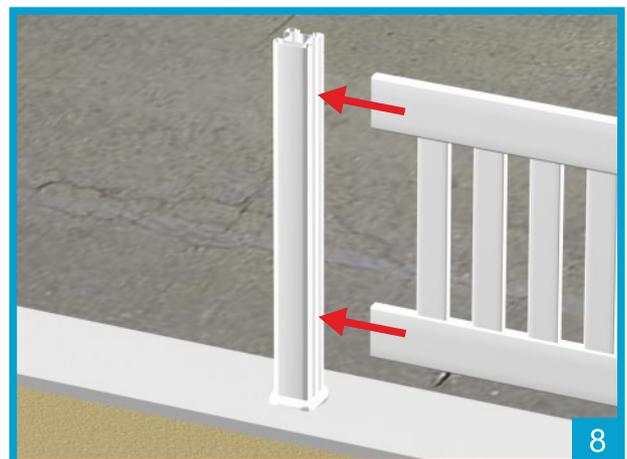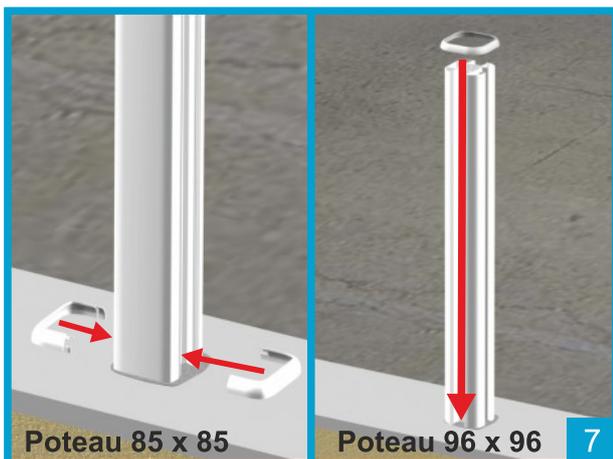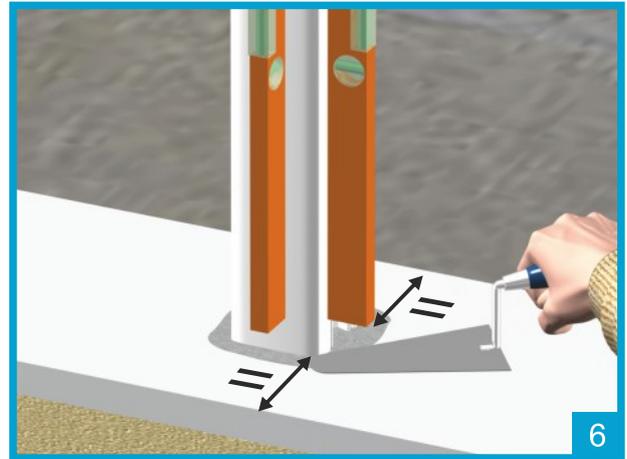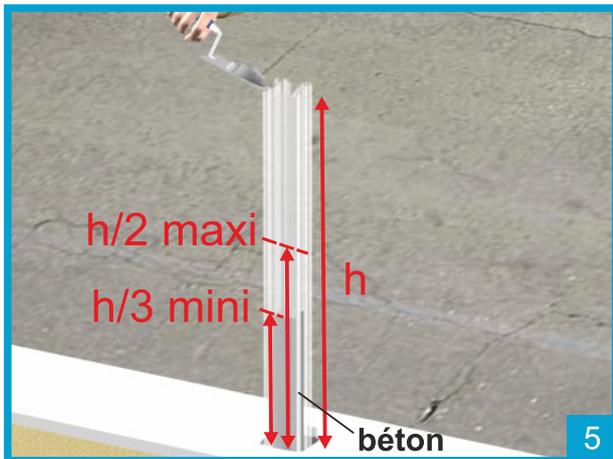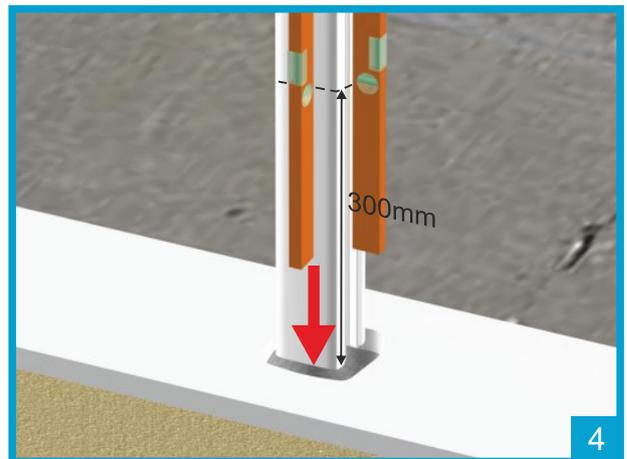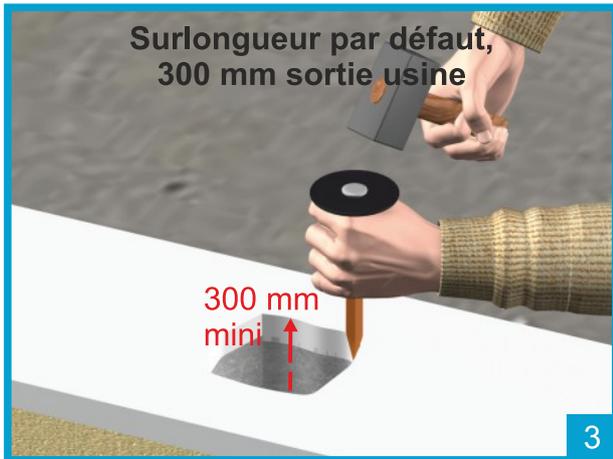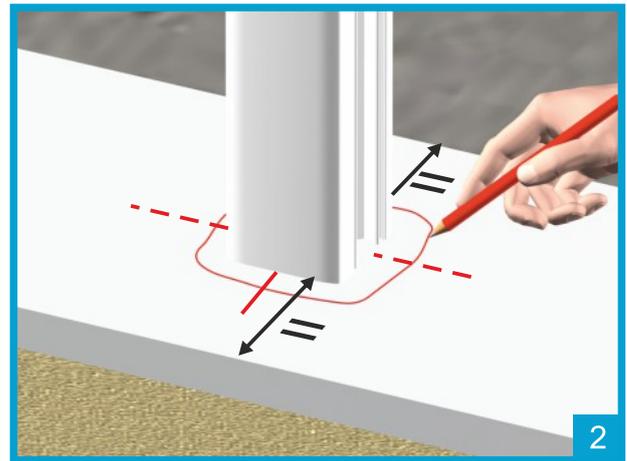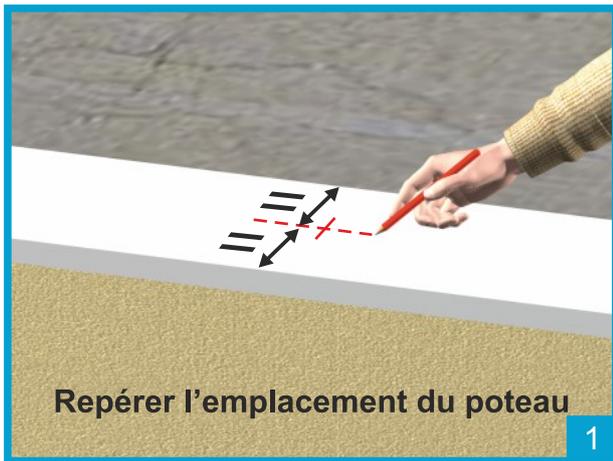

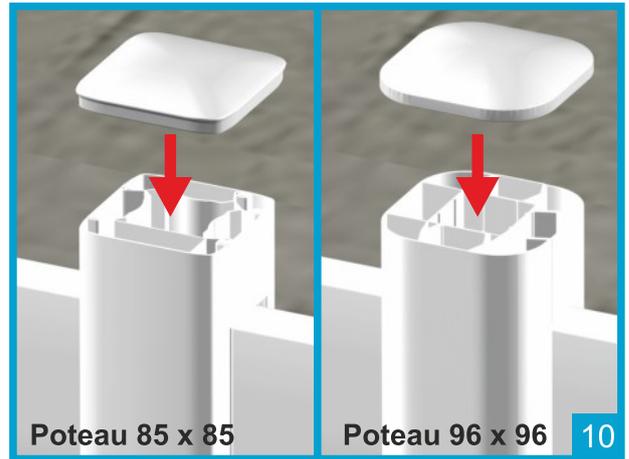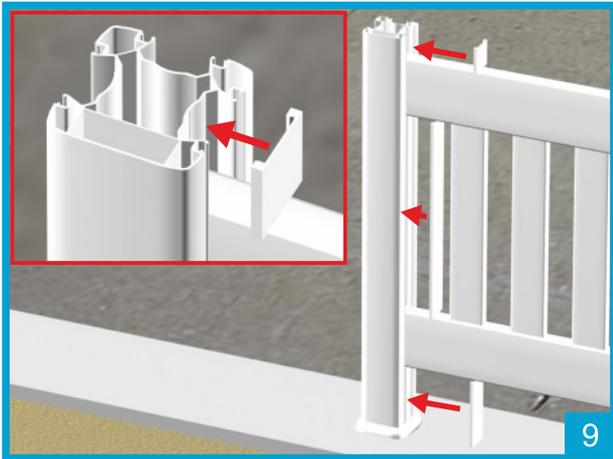

# Fixation du poteau 85x85 et 96x96 sur crapaudine

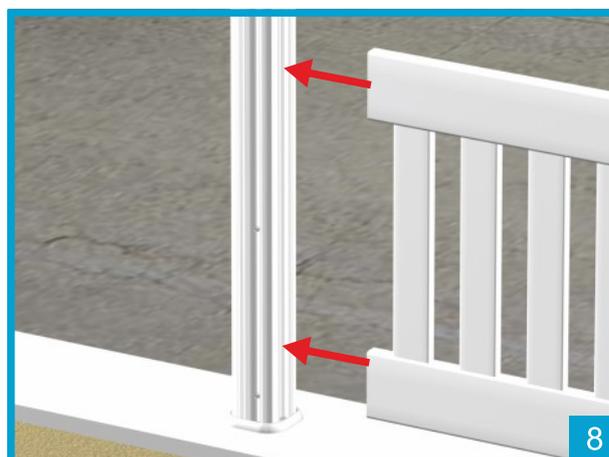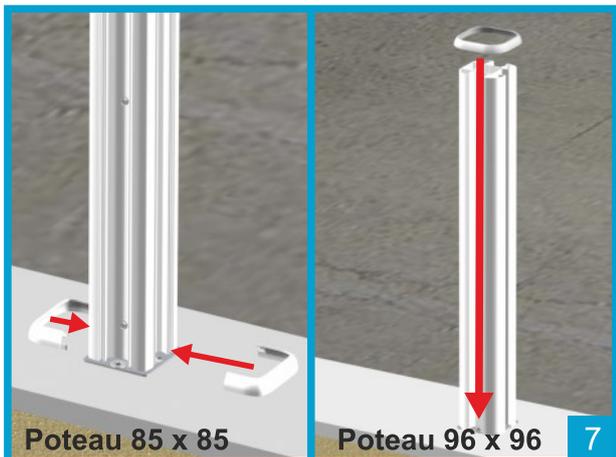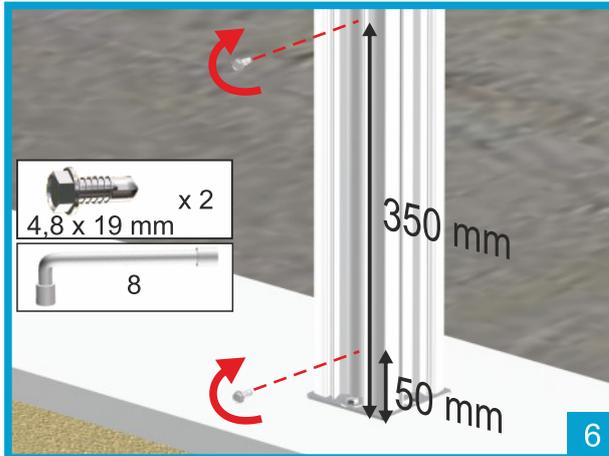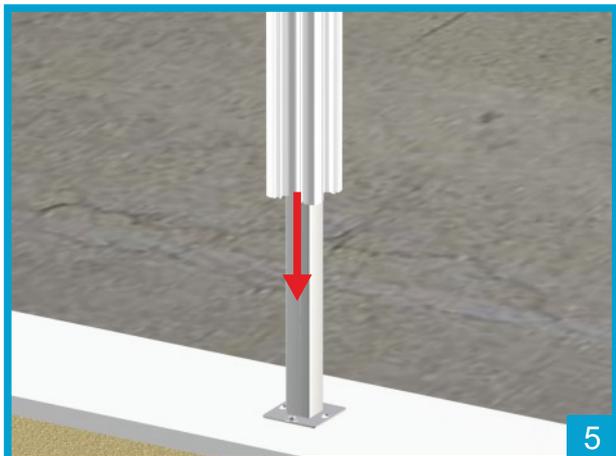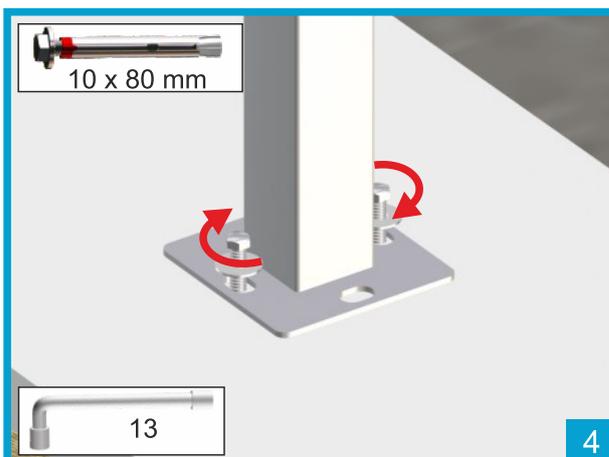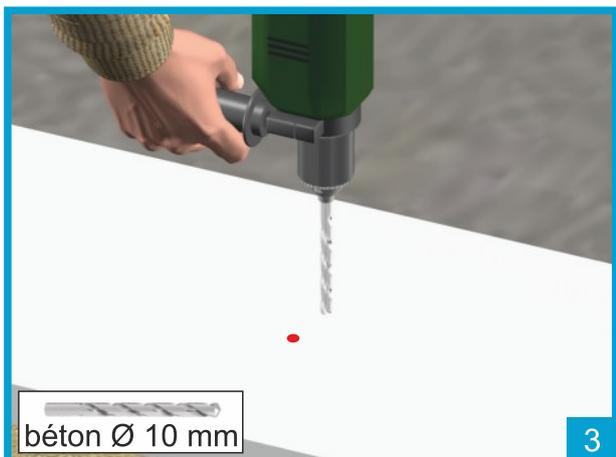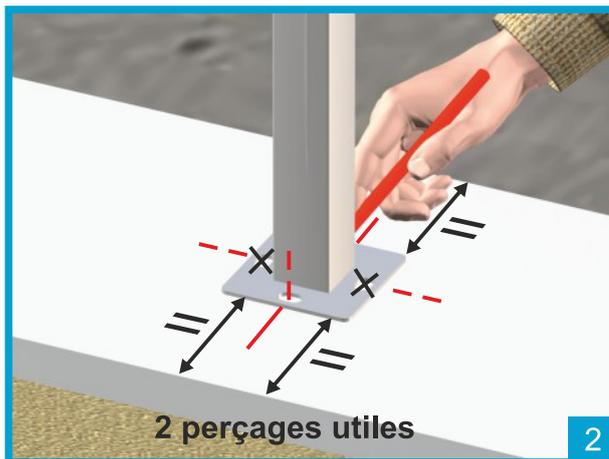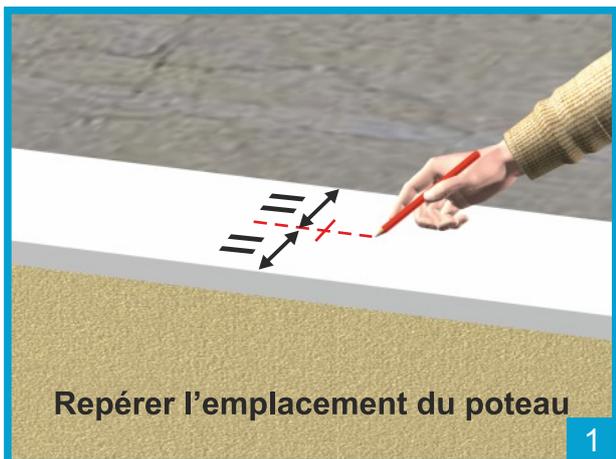

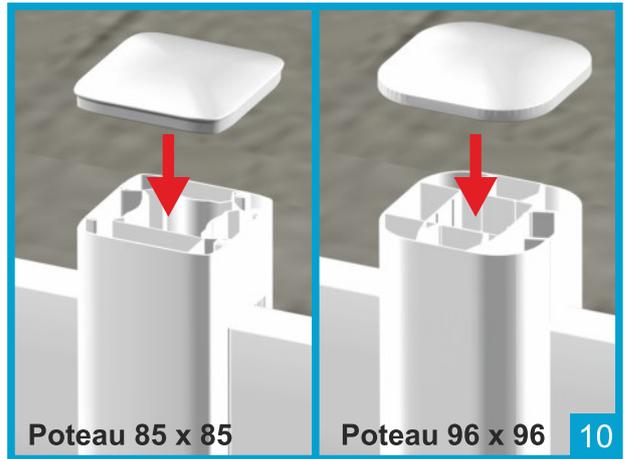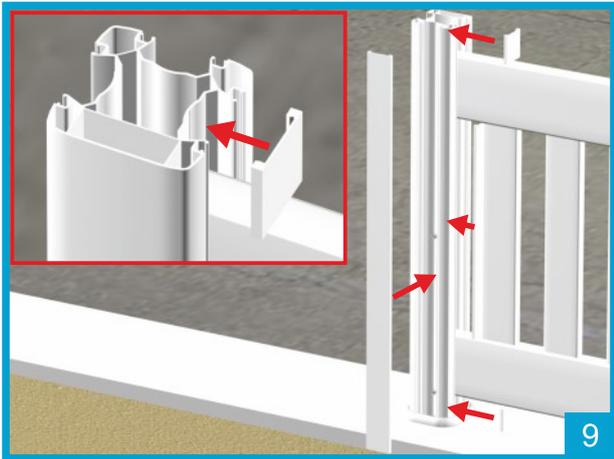

# LIVRET D'ENTRETIEN

Document à conserver pendant toute la vie du produit, il peut vous être demandé à tout moment.

## CLIENT

NOM : \_\_\_\_\_ PRENOM : \_\_\_\_\_  
ADRESSE : \_\_\_\_\_  
CODE POSTAL : \_\_\_\_\_ VILLE : \_\_\_\_\_  
TEL : \_\_\_\_\_

## INSTALLATEUR

NOM : \_\_\_\_\_  
ADRESSE : \_\_\_\_\_  
CODE POSTAL : \_\_\_\_\_ VILLE : \_\_\_\_\_  
TEL : \_\_\_\_\_  
DATE INSTALLATION : \_\_\_\_\_  
OBSERVATIONS : \_\_\_\_\_

SIGNATURE INSTALLATEUR : \_\_\_\_\_

SIGNATURE CLIENT : \_\_\_\_\_

## REGISTRE DE MAINTENANCE

NON SOCIETE : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_  
DESCRIPTION DE L'INTERVENTION : \_\_\_\_\_  
NOM ET SIGNATURE TECHNICIEN : \_\_\_\_\_ SIGNATURE CLIENT : \_\_\_\_\_

NON SOCIETE : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_  
DESCRIPTION DE L'INTERVENTION : \_\_\_\_\_  
NOM ET SIGNATURE TECHNICIEN : \_\_\_\_\_ SIGNATURE CLIENT : \_\_\_\_\_

## CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

- Ne pas utiliser la clôture comme un garde-corps.
- Ne pas enjambrer le portail ou la clôture.
- Ne pas mettre intentionnellement tout ou une partie des membres supérieurs ou inférieurs entre les espaces libres du portail ou de la clôture.

## PRECONISATIONS D'ENTRETIEN

- La clôture doit être nettoyée au moins une fois par an avec de l'eau douce et savonneuse, sans détergent agressif ou moyens abrasif. Le rinçage se fera uniquement à l'eau (nettoyeur haute pression prohibé). Ce nettoyage a pour objet de débarrasser la clôture de toutes substances amenées par l'environnement et tendant à la dégrader (pollution, sel, etc.).
- Il est conseillé d'augmenter la fréquence de ces entretiens dans des sites très exposés (bord de mer par exemple).

Pour tous autres problèmes, contacter immédiatement un professionnel.