

Client :
Référence :
Contremarque :
Interlocuteur :
Date :
Livraison Sem N° :
Commande Suivant devis N° D Devis

Porte de garage sectionnelle à refoulement latérale en acier motorisée

Accessoires ou options de base en gras sans + ou - value

Aspect des panneaux

TYPE DE PANNEAU	9016 SATINE		7016 FT		9010 VEINE		CHÊNE DORÉ		LAQUÉ	
Plan lisse	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ Std + L
Ligné Lisse	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	Std + L	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ Std + L
Mono Rainuré	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	Std + L	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ Std + L
Cassettes	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD + L	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ SD + L
Micro Rainuré	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD + L	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ SD + L
Rainuré Horizontal	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD + L	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ SD + L

Std = Panneaux standards

SD = Disponible sur demande (PV 10% + 8 semaines de délai)

Std + L = Panneaux standards avec option laquage

SD + L = Disponible sur demande avec option laquage (PV 10% + PV laquage + 10 semaines de délai)

ND = Non disponible

Motorisation

- Motorisation Sommer PRO (2 télécommandes)
- Motorisation Somfy DEXXO SMART IO (2 télécommandes)
- Motorisation Liftmaster LM60 (2 télécommandes)
- Motorisation Liftmaster pack connecté PLM60 (2 télécommandes)
- Motorisation Liftmaster pack sécurité PLM60 (2 télécommandes)
- Motorisation Liftmaster pack connecté et sécurité PLM60 (2 télécommandes)
- Manuelle avec serrure
- À motoriser (par vos soins, sans serrure)

Hublots rectangles PVC

- Hublot rectangle PVC vitrage composite sablé (1)
 - Blanc
 - Laqué RAL :
- Hublot rectangle PVC double vitrage verre opale (1)
 - Blanc
 - Laqué RAL :

Autres hublots, motifs & personnalisation

Voir pages 8 et 9

Divers

- Portillon (non réalisable avec hublots, panneaux cassettes et rainurage vertical) Voir "informations techniques" page 16

Motorisation

Sommer	Somfy	Liftmaster
<input type="checkbox"/> Digicode radio	<input type="checkbox"/> Digicode radio	<input type="checkbox"/> Digicode rétro-éclairé
<input type="checkbox"/> Télécommande supplémentaire 4 canaux - Qté :	<input type="checkbox"/> Télécommande supplémentaire 4 canaux - Qté :	<input type="checkbox"/> Télécommande supplémentaire 4 canaux - Qté :
<input type="checkbox"/> Récepteur universel	<input type="checkbox"/> Récepteur universel	<input type="checkbox"/> Récepteur universel
<input type="checkbox"/> Feu d'avertissement	<input type="checkbox"/> Feu d'avertissement IO	<input type="checkbox"/> Feu d'avertissement
<input type="checkbox"/> Jeu de photocellules	<input type="checkbox"/> Jeu de photocellules	<input type="checkbox"/> Jeu de photocellules
<input type="checkbox"/> Boîtier de commande à clé	<input type="checkbox"/> Boîtier de commande à clé	<input type="checkbox"/> Boîtier de commande à clé
<input type="checkbox"/> Déverrouillage manuel de l'extérieur	<input type="checkbox"/> Déverrouillage manuel de l'extérieur	<input type="checkbox"/> Déverrouillage manuel de l'extérieur
<input type="checkbox"/> Bouton poussoir mural	<input type="checkbox"/> Antenne SOMFY IO	<input type="checkbox"/> Bouton poussoir mural
<input type="checkbox"/> Buzzer		<input type="checkbox"/> Lampe LED

Repère	1	2
Quantité		
Hauteur Baie		
Largeur Baie		
Refoulement D ou G (Droit ou Gauche vue intérieure)		
Écoîçon Droit (minimum 100 mm) (2)		
Écoîçon Gauche (minimum 100 mm) (2)		
Retombée de linteau		
Profondeur du garage (3)		


Merci d'indiquer les cotes en mm

Par convention, les informations données sont toujours considérées en vue intérieure.

Retombée de linteau :

- version manuelle = 100 mm
- version motorisée : 100 mm (si ECR* ≤ 700 mm) rail moteur sur le mur retour
150 mm (si ECR* > 700 mm) rail moteur au linteau

* ECR : écoîçon côté refoulement

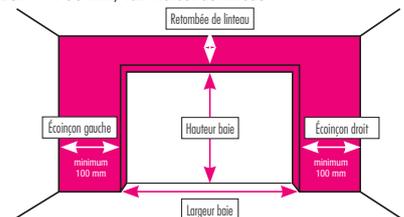

(1) Aspect "dépoli" ou "flouté".

(2) Si écoîçon ou retombée de linteau insuffisants, prévoir un kit d'habillage.

(3) Profondeur minimum nécessaire pour le refoulement. Voir page 16.

