

Client :
Référence :
Contremarque :
Interlocuteur :
Date :
Livraison Sem N° :
Commande Suivant devis N° D Devis

Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond en acier isolé motorisée personnalisable

Accessoires ou options de base en gras sans + ou - value

Aspect des panneaux

TYPE DE PANNEAU	9016 SATINE		7016 FT		9010 VEINE		CHENE DORÉ		LAQUÉ	
Plan lisse	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ Std + L
Ligné Lisse	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	Std + L	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ Std + L
Mono Rainuré	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	Std + L	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ Std + L
Cassettes	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD + L	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ SD + L
Micro Rainuré	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD + L	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ SD + L
Rainuré Vertical	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD + L	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ SD + L

Std = Panneaux standards

SD = Disponible sur demande (PV 10% + 8 semaines de délai)

Std + L = Panneaux standards avec option laquage

SD + L = Disponible sur demande avec option laquage (PV 10% + PV laquage + 10 semaines de délai)

ND = Non disponible

Système de tension

- Ressort de tension*** Ressort de torsion
*Non disponible en version pré-montée

Motorisation

- Motorisation Sommer PRO (2 télécommandes)
 Motorisation Somfy DEXXO SMART IO (2 télécommandes)
 Motorisation Liftmaster LM60 (2 télécommandes)
 Motorisation Liftmaster pack connecté PLM60 (2 télécommandes)
 Motorisation Liftmaster pack sécurité PLM60 (2 télécommandes)
 Motorisation Liftmaster pack connecté et sécurité PLM60 (2 télécommandes)
 Manuelle avec serrure
 À motoriser (par vos soins, sans serrure)

Hublots rectangles PVC

- Hublot rectangle PVC vitrage composite sablé (1)
 Blanc Laqué RAL : _____
 Hublot rectangle PVC double vitrage verre opale (1)
 Blanc Laqué RAL : _____

Autres hublots, motifs & personnalisation

Voir pages 8 et 9

Divers

- Pré assemblée Portillon ouverture extérieure (non réalisable avec hublots et panneaux cassettes ; non réalisable dans le cas d'une hauteur baie inférieure à 1 980 mm)
 Pré montée (si hauteur ≤ à 2150 mm et si largeur ≤ à 3000 mm) Droite poussant Gauche poussant
 Profil de suspension
 Kit anti-effraction
 Kit isolation renforcée

Motorisation


Sommer	Somfy	Liftmaster
<input type="checkbox"/> Digicode radio	<input type="checkbox"/> Digicode radio	<input type="checkbox"/> Digicode rétro-éclairé
<input type="checkbox"/> Télécommande supplémentaire 4 canaux - Qté :	<input type="checkbox"/> Télécommande supplémentaire 4 canaux - Qté :	<input type="checkbox"/> Télécommande supplémentaire 4 canaux - Qté :
<input type="checkbox"/> Récepteur universel	<input type="checkbox"/> Récepteur universel	<input type="checkbox"/> Récepteur universel
<input type="checkbox"/> Feu d'avertissement	<input type="checkbox"/> Feu d'avertissement	<input type="checkbox"/> Feu d'avertissement
<input type="checkbox"/> Jeu de photocellules	<input type="checkbox"/> Jeu de photocellules	<input type="checkbox"/> Jeu de photocellules
<input type="checkbox"/> Boîtier de commande à clé	<input type="checkbox"/> Boîtier de commande à clé	<input type="checkbox"/> Boîtier de commande à clé
<input type="checkbox"/> Déverrouillage manuel de l'extérieur	<input type="checkbox"/> Déverrouillage manuel de l'extérieur	<input type="checkbox"/> Déverrouillage manuel de l'extérieur
<input type="checkbox"/> Bouton poussoir mural	<input type="checkbox"/> Antenne SOMFY IO	<input type="checkbox"/> Bouton poussoir mural
<input type="checkbox"/> Buzzer		<input type="checkbox"/> Lampe LED

(1) Aspect "dépoli" ou "flouté".

Repère	1	2
Quantité		
Hauteur Baie		
Largeur Baie		
Écoçon Droit		
Écoçon Gauche		
Retombée de linteau		
Profondeur du garage		

Merci d'indiquer les cotes en mm

Par convention, les informations données sont toujours considérées en vue intérieure.

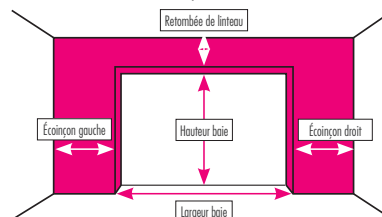

Écoçons droit et gauche minimum*	Retombée de linteau minimum* manuelle (Tension)	Retombée de linteau minimum* motorisée (Tension)	Retombée de linteau minimum* avec ressort de torsion
100	100	120	160

* Si écoçon ou retombée de linteau insuffisants, prévoir kit d'habillage.