

Client : .....  
Référence : .....  
Contremarque : .....  
Interlocuteur : .....  
Date : .....  
Livraison Sem N° : .....  
Commande  Suivant devis N° D ..... Devis

## Porte de garage sectionnelle à refoulement latérale en acier (motorisée)

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

### ASPECT DES PANNEAUX

TYPE DE PANNEAU	9016 SATINE		7016 FT		9010 VEINE		CHÊNE DORÉ		LAQUÉ	
<b>Plan lisse</b>	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ Std + L
<b>Ligné Lisse</b>	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	Std + L	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ Std + L
<b>Mono Rainuré</b>	<input type="checkbox"/>	Std	<input type="checkbox"/>	Std + L	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ Std + L
<b>Cassettes</b>	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD + L	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ SD + L
<b>Micro Rainuré</b>	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD + L	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ SD + L
<b>Rainuré Horizontal</b>	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	SD + L	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	RAL : _____ SD + L

Std = Panneaux standards

SD = Disponible sur demande ( PV 10% + 8 semaines de délai )

Std + L = Panneaux standards avec option laquage

SD + L = Disponible sur demande avec option laquage ( PV 10% + PV laquage + 10 semaines de délai )

ND = Non disponible

### MOTORISATION

- Motorisation Sommer PRO (2 télécommandes)
- Motorisation Somfy DEXXO SMART IO (2 télécommandes)
- Motorisation Liftmaster LM60 (2 télécommandes)
- Motorisation Liftmaster pack connecté PLM60 (2 télécommandes)
- Motorisation Liftmaster pack sécurité PLM60 (2 télécommandes)
- Motorisation Liftmaster pack connecté et sécurité PLM60 (2 télécommandes)
- Manuelle avec serrure
- À motoriser (par vos soins, sans serrure)

### HUBLOTS RECTANGLES PVC

- Hublot rectangle PVC vitrage composite sablé (1)
  - Blanc  Laqué RAL :
- Hublot rectangle PVC double vitrage verre opale (1)
  - Blanc  Laqué RAL :


### AUTRES HUBLOTS, MOTIFS & PERSONNALISATION

Voir pages 14 et 15

REPÈRE	1	2
<b>Quantité</b>		
<b>Hauteur Baie</b>		
<b>Largeur Baie</b>		
<b>Refoulement D ou G (Droit ou Gauche vue intérieure)</b>		
<b>Écoîçon Droit (minimum 100 mm) (2)</b>		
<b>Écoîçon Gauche (minimum 100 mm) (2)</b>		
<b>Retombée de linteau</b>		
<b>Profondeur du garage (3)</b>		

**Merci d'indiquer les cotes en mm**

Par convention, les informations données sont toujours considérées en vue intérieure.

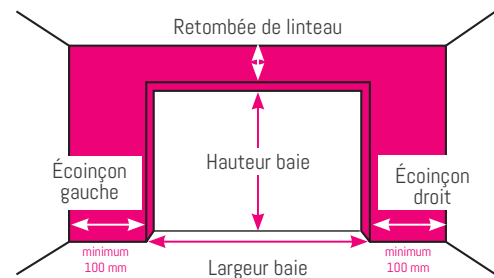

### Retombée de linteau :

- version manuelle = 100 mm

- version motorisée : 100 mm (si ECR\* ≤ 700 mm) rail moteur sur le mur retour

150 mm (si ECR\* > 700 mm) rail moteur au linteau

\* ECR : écoîçon côté refoulement

### DIVERS

- Portillon (non réalisable avec hublots panneaux cassettes et rainurage vertical) Voir "informations techniques" page 24

### MOTORISATION

Sommer	Somfy	Liftmaster
<input type="checkbox"/> Digicode radio	<input type="checkbox"/> Digicode radio	<input type="checkbox"/> Digicode rétro-éclairé
<input type="checkbox"/> Télécommande supplémentaire 4 canaux - Qté :	<input type="checkbox"/> Télécommande supplémentaire 4 canaux - Qté :	<input type="checkbox"/> Télécommande supplémentaire 4 canaux - Qté :
<input type="checkbox"/> Récepteur universel	<input type="checkbox"/> Récepteur universel	<input type="checkbox"/> Récepteur universel
<input type="checkbox"/> Feu d'avertissement	<input type="checkbox"/> Feu d'avertissement IO	<input type="checkbox"/> Feu d'avertissement
<input type="checkbox"/> Jeu de photocellules	<input type="checkbox"/> Jeu de photocellules	<input type="checkbox"/> Jeu de photocellules
<input type="checkbox"/> Boitier de commande à clé	<input type="checkbox"/> Boitier de commande à clé	<input type="checkbox"/> Boitier de commande à clé
<input type="checkbox"/> Déverrouillage manuel de l'extérieur	<input type="checkbox"/> Déverrouillage manuel de l'extérieur	<input type="checkbox"/> Déverrouillage manuel de l'extérieur
<input type="checkbox"/> Bouton poussoir mural	<input type="checkbox"/> Antenne SOMFY IO	<input type="checkbox"/> Bouton poussoir mural
<input type="checkbox"/> Buzzer		<input type="checkbox"/> Lampe LED

(1) Aspect "dépoli" ou "flouté".

(2) Si écoîçon ou retombée de linteau insuffisants, prévoir un kit d'habillage.

(3) Profondeur minimum nécessaire pour le refoulement. Voir page 26.