

Client :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Référence :
Contremarque :
.....
Interlocuteur :
Date :
Livraison Sem N° :

Commande Suivant devis N° D Devis

Volet battant bois (red cedar) à lames verticales 27 mm

(à joindre avec le "relevé de cotes", page 3)

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

OUVERTURE

- Battant manuel**
 Battant motorisé (voir bon de commande page 75)

TYPE DE POSES

- Pose en tableau**
 Pose en applique (3 côtés / + 20 mm), pentures en acier bout droit

MATIÈRE ET FINITIONS DU FERRAGE (Ø 14 MM)

- Ferrage acier noir queue de carpe**
 Ferrage acier noir bout droit
 Ferrage aluminium noir bout festonné et espagnolette aluminium
 Ferrage aluminium bout festonné et espagnolette aluminium laqué - RAL (sauf arrêts) :
 Ferrage inox bout droit

GONDS

- Gond à sceller en acier**
 Gond à visser en tableau en acier
 Gond à visser en façade en acier
 Gond scellement chimique en acier
 Gond PRESTO en acier (avec cheville)
 Gond à vis bois en acier
 Gond d'angle en acier
 Sans gond, avec gonds existants (voir relevé de cotes page 3)
 Autres :

FINITION

- Lasure châtaignier Lasure chêne
 Lasure chêne clair Lasure noyer

TRAITEMENT

- Sans traitement** Neutralisant
 IFH Classe 3 Incolore

DIVERS

- Brache inox
 Bâti bois section 65 x 55 mm (3 côtés)
 Bâti rénovation 3 côtés aluminium - RAL :
 Pré montage (1)
 Découpe des montants à la pente de l'appui de fenêtre (2)
 Bâti rénovation 4 côtés aluminium (sauf pour une porte-fenêtre) - RAL :
 Pré montage (1)

OBSERVATIONS

CONFIGURATIONS

- Avec barres et écharpe**
 Posées (3)
 Entaillées
 En fourniture
- Avec pentures et contre-pentures**
 Posées (3)
 En fourniture
- Avec barres seules**
 Posées (3)
 En fourniture
- Fixation vis + écrou** Fixation vis torx
 Sans ferrage
- Lames tablier avec mouchette : 1 face (4) 2 faces

EMBOÎTURES

- Avec emboîture haute (60 mm) Avec emboîture basse (60 mm)

ARRÊTS

- Sans arrêt
 Arrêt marseillais à visser noir sans butée en acier
 Arrêt marseillais à visser noir avec butée en acier
 Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium
 Arrêt marseillais à visser laqué avec butée en aluminium et barrette de protection
 Arrêt marseillais à sceller noir sans butée en acier
 Arrêt marseillais à sceller noir avec butée en acier
 Arrêt marseillais scellement chimique noir avec butée en acier
 Arrêt Presto noir avec butée en acier
 Arrêt tête de bergère noir en acier
 Arrêt tête de bergère noir avec butée en acier
 Arrêt automatique noir en composite
 Arrêt automatique noir en aluminium
 Arrêt paillette noir en acier (voir relevé de cotes page 3)
 Avec mortaise Sans mortaise
 Stopbox noir sans commande déportée
 Avec mortaise Sans mortaise
 Stopbox noir avec commande déportée
 Avec mortaise Sans mortaise

MOTORISATIONS

- Motorisation Somfy - Voir page 74
 Motorisation solaire Budenforff - Voir page 85

(1) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.
(2) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur (à couper par vos soins).
(3) Si les gonds sont existants, nous indiquer leurs hauteurs (voir relevé de cotes page 3).
(4) Préciser la face : côté condamnation ou côté penture

Client :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Commande Suivant devis N° D Devis



Référence :
Contremarque :
.....
Interlocuteur :
Date :
Livraison Sem N° :
.....

Relevé de cotes volets battants

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

Menuiserie : fabrication en hauteur aux cotes données + 40 mm // Déduction des jeux en largeur
Maçonnerie : des jeux seront déduits en hauteur et en largeur par Sidonie
Exécution : la fabrication des vantaux sera exécutée aux cotes données. De base les volets 1 vantail sont avec couvre joint.


REPÈRE	1	2	3	4	5
Désignation repère client					
Quantité					
Hauteur Men <input type="checkbox"/> Maç <input type="checkbox"/> Exe <input type="checkbox"/>					
Largeur Men <input type="checkbox"/> Maç <input type="checkbox"/> Exe <input type="checkbox"/>					
Nombre de vantaux droit vue intérieure					
Nombre de vantaux gauche vue intérieure					
Avec couvre joint (pour volet 1 vantail)	Oui / Non				
CONDAMNATION					
Espagnolette standard	Oui / Non				
Espagnolette tout aluminium	Oui / Non				
Espagnolette posée	Oui / Non				
Serrure de sûreté 2 points	Oui / Non				
Serrure de sûreté 3 points	Oui / Non				
Serrure 3 points carénée	Oui / Non				
Serrure posée	Oui / Non				
Crémone	Oui / Non				
Allège (en mm)					
CINTRES					
Flèche (comprise dans la hauteur) en mm :					
Découpe usine	Oui / Non				
GONDS					
Hauteur de gonds AG / AD					
Hauteur de gonds BG / BD					
Hauteur de gonds CG / CD					
Diamètre (14 mm en standard)					
Réducteur (Ø 7, 8, 10, 12 - 16/14 mm)					
Déport du gond Gauche / Droit					
Renvoi du gond Gauche / Droit					
BÂTI RÉNOVATION					
Bâti rénovation <input type="checkbox"/> 60 mm <input type="checkbox"/> 80 mm (1)	Oui / Non				
Pente d'appui de l'ouverture (2)		% °	% °	% °	% °
FEUILLURES (COMPRISES DANS LES DIMENSIONS)					
Feuillures cotés					
Feuillures haut					
Feuillures bas					
Profondeur de la feuillure					
Position mortaise X (voir schéma)					
Position mortaise Y (voir schéma)					
Barre de sécurité selon configuration	Oui / Non				
Crochet crémaillère	Oui / Non				
Merci d'indiquer les cotes en mm					

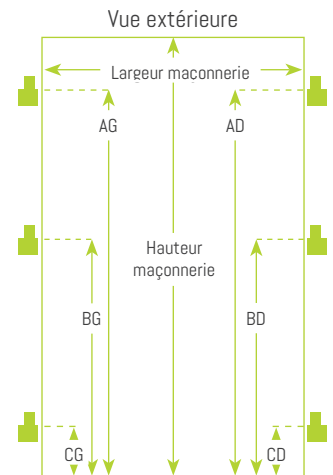

Ø = Diamètre D = Déport
R = Renvoi

Mortaise arrêt paillette / stopbox

- V = Verticale
- H = Horizontale

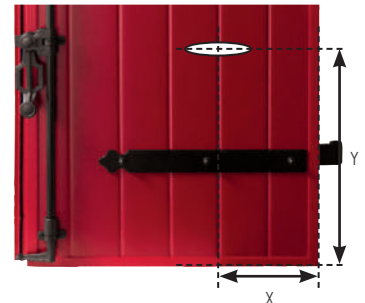

(1) Uniquement disponible sur les volets battants aluminium à lames verticales 24 mm, 27 mm, 32 mm et à cadre.

(2) Précision obligatoire pour la découpe des montants :

- Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.
- Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur de 22 mm.