



# NUANCIER : VOLET COULISSANT ALUMINIUM À CADRE 33 MM

## COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1



9010


9016

## COULEUR TON BOIS



Chêne doré

## COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2

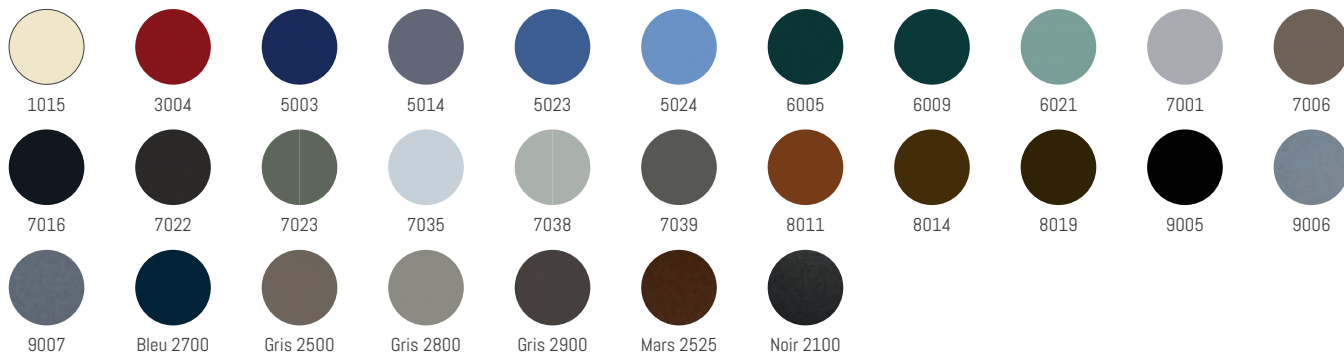

1015

3004

5003

5014

5023

5024

6005

6009

6021

7001

7006

7016

7022

7023

7035

7038

7039

8011

8014

8019

9005

9006

9007

Bleu 2700

Gris 2500


Gris 2800

Gris 2900

Mars 2525

Noir 2100

## COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

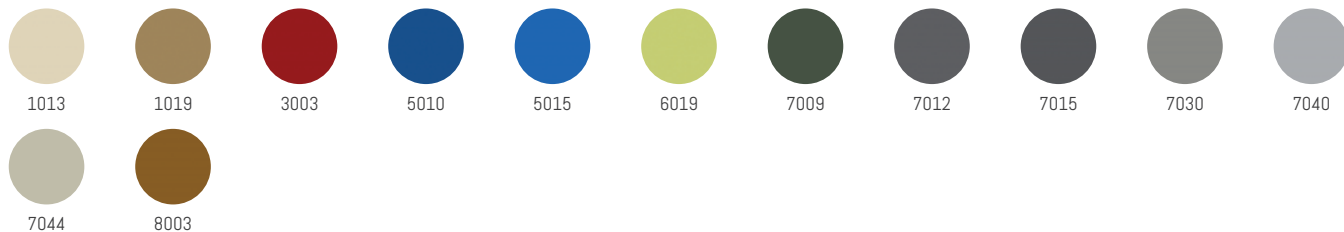

1013

1019

3003

5010

5015

6019

7009

7012

7015


7030

7040

7044

8003

## COULEUR RAL HORS STANDARD TEXTURÉE - CLASSE 2



7004

Noir 2200



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

TYPE D'APPUI DE FENÊTRE		GUIDAGE BAS	
N°	Schémas	Descriptif	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>1</b></p> <p><b>Guidage Bas par U sous le volet</b> Patin fixé au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>2</b></p> <p><b>Guidage Bas par patin sous le volet</b> Équerre fixée au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration</p> </div> </div>
5		Appui saillant débordant (si x ou y < 50 mm passez au type 6)	
6		Appui débordant	
7		Appui non saillant et non débordant avec recouvrement de 60 mm	
8		Pose sur terrasse	
9		Appui non saillant et non débordant sans recouvrement	

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

Client : .....  
Référence : .....  
Contremarque : .....  
Interlocuteur : .....  
Date : .....  
Livraison Sem N° : .....  
Commande  Suivant devis N° D ..... Devis

### Volet coulissant aluminium à cadre 33 mm

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

#### COULEUR DU VOLET

- RAL :
- Satiné
  - Texturé
  - Classe 1  Classe 2

#### ACCESSOIRES


- Horloge : Chronis IO pour moteur Somfy
- Télécommande supplémentaire Smoove pour moteur Somfy
- Box Tahoma IO pour moteur Somfy

#### REPLISSAGE

- |   |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | Haut                     | Milieu                   | Bas                      |
| <b>Lames chevrons</b>                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lames ajourées à l'américaine</b>          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lames ajourées à la française                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lames verticales                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lames horizontales                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lames orientables                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Remplissage tôle pleine                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Remplissage tôle perforée carrés en ligne     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Remplissage tôle perforée rectangles en croix | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Remplissage tôle perforée ovales en croix     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Remplissage tôle perforée ronds en ligne      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Remplissage tôle perforée ronds en quinconce  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Autres :                                      |                          |                          |                          |

#### CONFIGURATIONS

- Toute hauteur A**
- 1/2 haut et 1/2 bas B
- 1/3 haut et 2/3 bas C
- 1/3 haut, 1/3 milieu et 1/3 bas D
- Avec traverse haute élargie
- Avec traverse haute cintrée
- Autre (à préciser) :

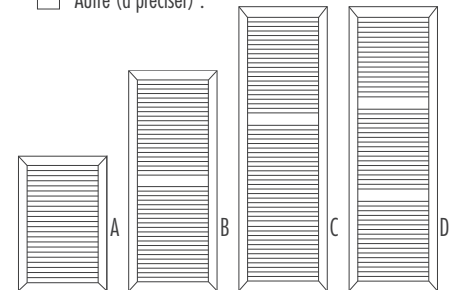


Traverse intermédiaire si hauteur remplissage > 1700 mm

#### GUIDAGE HAUT

**A** Rail aluminium fixation sous plafond



**B** Rail aluminium fixation sur façade

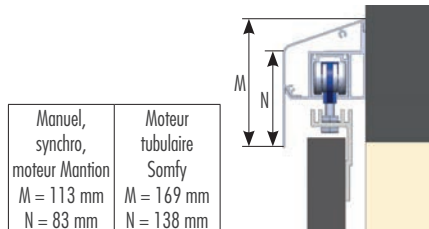

#### OUVERTURE

- Coulissant manuel**
- Coulissant synchronisé
- Motorisé tubulaire Somfy (RS 100 IO) (1) (alimentation secteur)
- Motorisé en bout de rail Manton Sycomm (1)

(1) Compatible avec le guidage haut B et le guidage bas type 2 uniquement.

REPÈRE	1	2	3	4	5
Désignation repère client					
Quantité					
Hauteur Maçonnerie					
Largeur Maçonnerie					
Nombre de vantaux Droits Vue Intérieure					
Nombre de vantaux Gauches Vue Intérieure					
Couleur RAL bandeau Aluminium					
Serrure 1 point encastrée					
Guidage bas Types 1 ou 2					
Guidage haut Types A ou B					
Appui de fenêtre Type 5, 6, 7, 9, 8					
Valeur du recouvrement si différent de 60 mm, dans le cas d'appui n°7					
Hauteur de la marche dans le cas d'appui n°7 et 8					
Rallonge de câble (Lg 5 m) Oui / <b>Non</b> dans le cas de motorisation Somfy pour panneau solaire déporté					

Merci d'indiquer les cotes en mm