

Client :
.....
.....
.....
.....
.....
Commande Suivant devis N° D Devis

Référence :
Contremarque :
.....
Interlocuteur :
Date :
Livraison Sem N° :
.....

Volet coulissant aluminium isolé à lames verticales 27 mm

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value


TYPE DE VOLET

- Aspect lames verticales** (pas de lames 85 mm) RAL :
- Aspect lames horizontales (non disponible sur ton bois) Satiné
- Pas de lames 85 mm RAL texturé : Texturé
- Pas de lames 170 mm RAL texturé : Classe 1 Classe 2


REPÈRE	1	2	3	4	5
Désignation repère client					
Quantité					
Hauteur Maçonnerie					
Largeur Maçonnerie					
Nombre de vantaux Droits Vue Intérieure					
Nombre de vantaux Gauches Vue Intérieure					
Couleur RAL bandeau Aluminium					
Guidage bas Types 1 ou 2					
Guidage haut Types A ou B					
Appui de fenêtre Type 5, 6, 7, 9, 8					
Valeur du recouvrement si différent de 60 mm, dans le cas d'appui n°7					
Hauteur de la marche dans le cas d'appui n°7 et 8					
Rallonge de câble (Lg 5 m) Oui / Non dans le cas de motorisation Somfy pour panneau solaire déporté					
Merci d'indiquer les cotes en mm					

GUIDAGE HAUT

- A Rail aluminium fixation sous plafond



- B Rail aluminium fixation sur façade

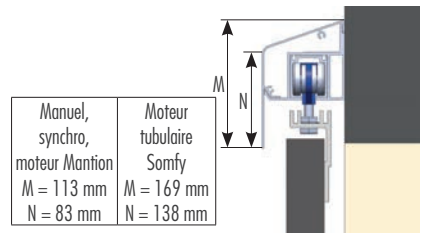














OUVERTURE

- Coulissant manuel**
- Coulissant synchronisé
- Motorisé tubulaire Somfy (RS 100 IO) (1)
(alimentation secteur)
- Motorisé en bout de rail Manton Sycomm (1)

(1) Compatible avec le guidage haut B et le guidage bas type 2 uniquement.

ACCESSOIRES

- Horloge : Chronis IO pour moteur Somfy
- Télécommande supplémentaire Smooove pour moteur Somfy
- Box Tahoma IO pour moteur Somfy

TYPE D'APPUI DE FENÊTRE			GUIDAGE BAS	
N°	Schémas	Descriptif	1	2
			Guidage Bas par U sous le volet Patin fixé au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration	Guidage Bas par patin sous le volet Équerre fixée au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration
5		Appui saillant débordant (si x ou y < 50 mm passez au type 6)		
6		Appui débordant		
7		Appui non saillant et non débordant avec recouvrement de 60 mm		
8		Pose sur terrasse		
9		Appui non saillant et non débordant sans recouvrement	