



INFORMATIONS TECHNIQUES

VOLET COULISSANT BOIS À CADRE 36 MM

CONSEILS DE PROS !

MULTIPLES CONFIGURATIONS



Lames ajourées à la française ou à l'américaine




Lames chevrons à la française ou à l'américaine




1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 panneau plate bande



Panneau aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames verticales



Panneau aspect lames verticales



Panneau plate bande




2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/2 lames ajourées ou chevrons, 1/2 panneau plate bande



2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 aspect lames verticales



Traverse haute filante



1/3 panneau plate bande, 1/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 lames ajourées ou chevrons



Panneau plate bande avec découpe de motifs (cœur, carreau, trèfle, 3 ajourages ou personnalisé)



TYPE D'APPUI DE FENÊTRE

GUIDAGE BAS

N°	Schémas	Descriptif	GUIDAGE BAS	
			1	2
			<p>Guidage Bas par U sous le volet Patin fixé au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration</p>	<p>Guidage Bas par patin sous le volet Équerre fixée au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration</p>
5		Appui saillant débordant (si x ou y < 50 mm passez au type 6)		
6		Appui débordant		
7		Appui non saillant et non débordant avec recouvrement de 60 mm		
8		Pose sur terrasse		
9		Appui non saillant et non débordant sans recouvrement		

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

Client :
Référence :
Contremarque :
Interlocuteur :
Date :
Livraison Sem N° :
Commande Suivant devis N° D Devis

Volet couissant bois à cadre 34 mm

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

TYPE DE LAMES

- Lames à la française**
 Lames à l'américaine

ESSENCES

- Exotique rouge à vernir**
 Exotique rouge à peindre
 Sapin du Nord

FINITION

- Peinture finition RAL :
 Lasure :
 2 couches Châtaignier
 3 couches Chêne
 Chêne clair
 Noyer

TRAITEMENT

- Sans traitement** IFH Incolore
 Impression blanche IFH Classe 3 Incolore

REPLISSAGE


	Haut	Milieu	Bas
Lames ajourées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lames chevrons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lames débordantes coupe droite (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lames débordantes moulurées (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lames orientables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aspect lames verticales (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aspect lames horizontales (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panneau plate bande (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACCESSOIRES

- Horloge : Chronis IO pour moteur Somfy
 Télécommande supplémentaire Smooove pour moteur Somfy
 Box Tahoma IO pour moteur Somfy

CONFIGURATIONS

- Toute hauteur A**
 1/2 haut et 1/2 bas B
 1/3 haut et 2/3 bas C
 1/3 haut, 1/3 milieu et 1/3 bas D
 2/3 haut et 1/3 bas E
 Autre (à préciser) :

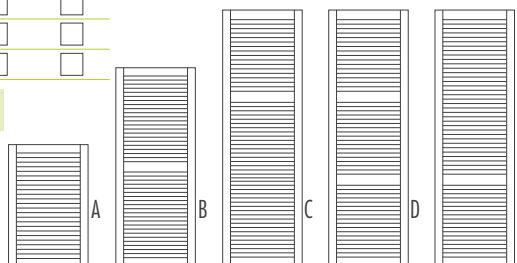


Une traverse intermédiaire si hauteur remplissage > 1700 mm.
Deux traverses à partir de 2 490 mm d'exécution.

GUIDAGE HAUT


- A** Rail aluminium fixation sous plafond **B** Rail aluminium fixation sur façade



Manuel, synchro, moteur Mantion	Moteur tubulaire Somfy
M = 113 mm	M = 169 mm
N = 83 mm	N = 138 mm



- C** Rail aluminium et bandeau bois fixation façade



OUVERTURE

- Coulissant manuel
 Coulissant synchronisé
 Motorisé tubulaire Somfy (RS 100 IO) (3) (alimentation secteur)
 Motorisé en bout de rail Mantion Sycomm (3)

REPÈRE	1	2	3	4	5
Désignation repère client					
Quantité					
Hauteur Maçonnerie					
Largeur Maçonnerie					
Nombre de vantaux Droits Vue Intérieure					
Nombre de vantaux Gauches Vue Intérieure					
Couleur RAL bandeau Aluminium					
Guidage bas Types 1 ou 2					
Guidage haut Types A, B ou C					
Appui de fenêtre Type 5, 6, 7, 9, 8					
Valeur du recouvrement si différent de 60 mm, dans le cas d'appui n°7					
Hauteur de la marche dans le cas d'appui n°7 et 8					
Rallonge de câble (Lg 5 m) dans le cas de motorisation Somfy pour panneau solaire déporté Oui / Non					

Merci d'indiquer les cotes en mm

(1) Lames ajourées à l'américaine (blanc, beige et gris uniquement).
(2) Le panneau est en CTBX si le volet est en exotique rouge, il est en 3 plis sapin si le volet est en sapin.
(3) Compatible avec le guidage haut B et le guidage bas type 2 uniquement.