SIDONIE
FERMETURES BOIS - PVC - ALU
Rue des Artisans - Z.I. les Mares
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél. : 02.51.55.87.60 - Fax : 02 51 54 21 98
E-mail : servicecommercial@fermetures-sidonie.fr
Internet : www.fermetures-sidonie.fr

BON DE COMMANDE

Client : .....
.....
.....
.....
.....
.....

Référence : .....
Contremarque : .....
.....
Interlocuteur : .....
Date : .....
Livraison Sem N° : .....

Commande ☐ Suivant devis N° D ..... Devis ☐

Relevé de cotes volets battants

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

Menuiserie : fabrication en hauteur aux cotes données + 40 mm // Déduction des jeux en largeur
Maçonnerie : des jeux seront déduits en hauteur et en largeur par Sidonie
Exécution : la fabrication des vantaux sera exécutée aux cotes données. De base les volets 1 vantail sont avec couvre joint.

REPÈRE		1	2	3	4	5
Désignation repère client						
Quantité						
Hauteur Men ☐ Maç ☐ Exe ☐						
Largeur Men ☐ Maç ☐ Exe ☐						
Nombre de vantaux droit vue intérieure						
Nombre de vantaux gauche vue intérieure						
Avec couvre joint (pour volet 1 vantail)	Oui / Non					
CONDAMNATION						
Espagnolette standard	Oui / Non					
Espagnolette tout aluminium	Oui / Non					
Espagnolette posée	Oui / Non					
Serrure de sûreté 2 points	Oui / Non					
Serrure de sûreté 3 points	Oui / Non					
Serrure 3 points carénée	Oui / Non					
Serrure posée	Oui / Non					
Crémone	Oui / Non					
Allège (en mm)						
CINTRES						
Flèche (comprise dans la hauteur) en mm :						
Découpe usine	Oui / Non					
GONDS						
Hauteur de gonds AG / AD						
Hauteur de gonds BG / BD						
Hauteur de gonds CG / CD						
Diamètre (14 mm en standard)						
Réducteur (Ø 7, 8, 10, 12 - 16/14 mm)						
Déport du gond Gauche / Droit						
Renvoi du gond Gauche / Droit						
BÂTI RÉNOVATION						
Bâti rénovation ☐ 60 mm ☐ 80 mm (1)	Oui / Non					
Pente d'appui de l'ouverture (2)		% °	% °	% °	% °	% °
FEUILLURES (COMPRISES DANS LES DIMENSIONS)						
Feuillures cotés						
Feuillures haut						
Feuillures bas						
Profondeur de la feuillure						
Position mortaise X (voir schéma)						
Position mortaise Y (voir schéma)						
Barre de sécurité selon configuration	Oui / Non					
Crochet crémaillère	Oui / Non					
Merci d'indiquer les cotes en mm						

Vue extérieure

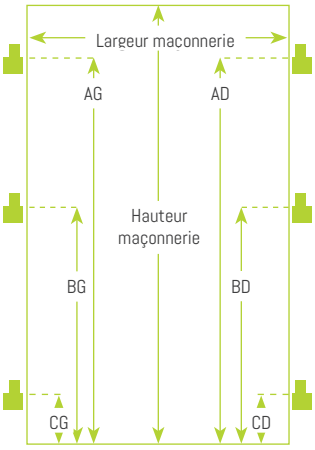



ø = Diamètre D = Déport
R = Renvoi

Mortaise arrêt paillette / stopbox

☐ V = Verticale
☐ H= Horizontale

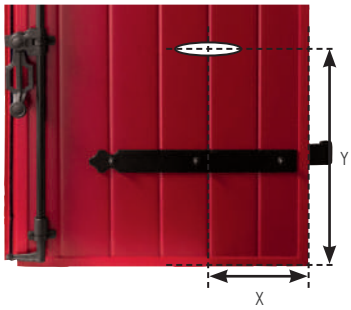

(1) Uniquement disponible sur les volets battants aluminium à lames verticales 24 mm, 27 mm, 32 mm et à cadre.
(2) Précision obligatoire pour la découpe des montants :
- Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.
- Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur de 22 mm.