



  
**SIDONIE**  
FERMETURES BOIS - PVC - ALU

**BRISE-SOLEIL  
COULISSANTS**



# BRISE-SOLEIL COULISSANTS

## BRISE-SOLEIL COULISSANTS ALUMINIUM



Sur mesure



Motorisable



41 mm





Schéma de coupe



P = Pas  
A = Ajourage

Pas standard entre les lames de 110 mm (ajourage de 10 mm)



Lames extrudées

### Couleurs RAL standards texturées

1015	3004	5024	6005	6021	7001	7016
7015	9006	9007	9010	9016	Noir 2100	Gris 2900



Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 4

Cadre de 41 mm et lames en aluminium extrudé

Pas standard entre les lames 110 mm (ajourage de 10 mm)  
Pas personnalisable (minimum 50 mm)  
Dimension maximum pour un vantail H. 3000 mm ou L. 1600 mm, pour une surface maxi de 3.5 m<sup>2</sup>

Cadre aluminium 41 mm et lame aluminium 100 x 19 mm  
Mix de 2 couleurs possible entre le cadre et les lames (en option)  
1 montant intermédiaire si largeur vantail > 1000 mm,  
2 montants intermédiaires si largeur vantail > 1300 mm


## BRISE-SOLEIL COULISSANTS ALUMINIUM



Sur mesure



Motorisable

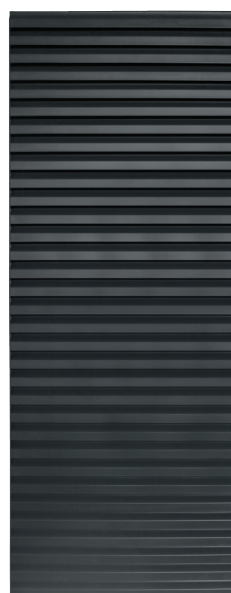

58 mm





Schéma de coupe



P = Pas  
A = Ajourage

Pas standard entre les lames de 60 mm (ajourage de -20 mm)



Lames extrudées

### Couleurs RAL standards texturées

1015	3004	5024	6005	6021	7001	7016
7015	9006	9007	9010	9016	Noir 2100	Gris 2900



Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 4

Cadre de 58 mm et lames en aluminium extrudé

Pas standard entre les lames 60 mm (ajourage de -20 mm)  
Pas personnalisable (minimum 35 mm)  
Dimension maximum pour un vantail H. 3000 mm ou L. 1600 mm, pour une surface maxi de 3.5 m<sup>2</sup>  
Cadre aluminium 58 mm et lame aluminium 80 x 24 mm

Mix de 2 couleurs possible entre le cadre et les lames (en option)  
Compte tenu de son épaisseur, il n'est pas réalisable en 3 et 4 vantaux, ainsi qu'en 2 vantaux coulissants du même côté  
1 montant intermédiaire si largeur vantail > 1200 mm

# BRISE-SOLEIL COULISSANTS

## BRISE-SOLEIL COULISSANTS MIXTE ALUMINIUM ET BOIS



Uniquement sur le red cedar



Sur mesure



Motorisable



FABRIQUE EN FRANCE





Schéma de coupe



P = Pas  
A = Ajourage

Pas standard entre les lames de 101 mm (ajourage de 7 mm)



Lames planes

Cadre de 41 mm en aluminium extrudé et lames bois planes

Pas standard entre les lames 101 mm (ajourage de 7 mm)  
Pas personnalisable (minimum 89 mm)  
Dimension maximum pour un vantail H. 3000 mm ou L. 1600 mm, pour une surface maxi de 3.5 m<sup>2</sup>

### Couleurs RAL standards texturées sur le cadre aluminium



Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 4



### Essences disponibles pour les lames



Red Cedar  
Traité neutralisant



Exotique rouge  
Traité IFH

Cadre aluminium 41 mm et lame bois 94 x 18 mm  
Traitement des lames systématique et adapté suivant l'essence du bois  
1 montant intermédiaire si largeur vantail > 1000 mm,  
2 montants intermédiaires si largeur vantail > 1300 mm

## BRISE-SOLEIL COULISSANTS MIXTE ALUMINIUM ET BOIS



Uniquement sur le red cedar



Sur mesure



Motorisable



FABRIQUE EN FRANCE





Schéma de coupe



P = Pas  
A = Ajourage

Pas standard entre les lames de 59 mm (ajourage de -10 mm)



Lames débordantes

Cadre de 41 mm en aluminium extrudé et lames bois débordantes

Pas standard entre les lames 59 mm (ajourage de -10 mm)  
Pas personnalisable (minimum 54 mm)  
Dimension maximum pour un vantail H. 3000 mm ou L. 1100 mm, pour une surface maxi de 3.5 m<sup>2</sup>

### Couleurs RAL standards texturées sur le cadre aluminium



Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles, sur demande avec plus value. Voir le nuancier p 4



### Essences disponibles pour les lames



Red Cedar  
Traité neutralisant



Exotique rouge  
Traité IFH

Cadre aluminium 33 mm et lame bois 81 x 18 mm  
Traitement des lames systématique et adapté suivant l'essence du bois  
Compte tenu de son épaisseur, il n'est pas réalisable en 3 et 4 vantaux, ainsi qu'en 2 vantaux coulissants du même côté

# BRISE-SOLEIL COULISSANTS

## Accessoires de base fournis



Chariot de guidage



Patin de guidage



U de guidage



Rail de guidage en L




Équerre de guidage



Loquet pendulaire


## Accessoire en option : la motorisation

Le moteur est positionné en bout du rail de roulement. L'entraînement se fait grâce à la courroie et aux différentes équerres du système de synchronisation.



## Nuancier aluminium des brise-soleil


### Couleurs RAL standards texturées

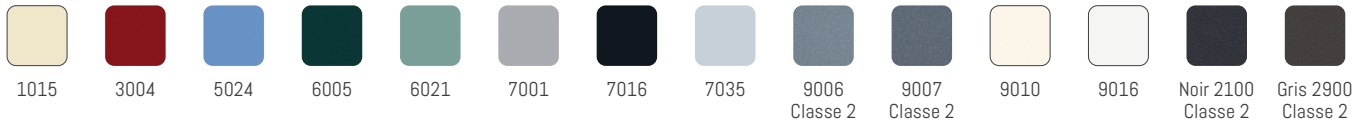

### Couleurs RAL hors standards texturées (avec plus value)



### Couleurs RAL hors standards satinées (avec plus value)

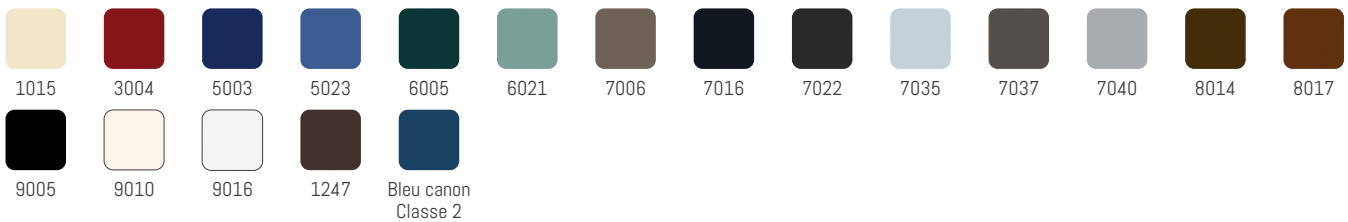

### Couleur ton bois \* (avec plus value)



Chêne doré



Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

\* Bandeau aluminium non disponible en chêne doré